



- Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.



1
301, 302 | 305



2

301, 302 | 305



1 COMPOSITION EXISTANTE À DÉMOURIR :
– MEMBRANES ÉLASTOMÈRE DE FINITION;
– PANNÉE DE SURFACE ET SOUS-COUCHE LAMINÉE 13mm;
– MEMBRANE PARE-FLAMME;
– CONTREPLAQUE 19mm;
– STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE;
– ISOLANT EXISTANT DE POLYURÉTHANE;
– DALE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER.

2 ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ À ENLEVER.

3 STRUCTURE DE BOIS À DÉMOURIR.

4 BASE EXISTANTE À DÉMOURIR :
– MEMBRANE DE FINITION;
– MEMBRANE AUTOCOLLANTE;
– CONTREPLAQUE;
– COLOMBAGE 38 x 89mm;
– ISOLANT DE FIBRE DE VERRE;
– CONTREPLAQUE.

5 CONDUIT DE VENTILATION ET ISOLATION À DÉMOURIR. VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEUR.

6 APPAREIL DE VENTILATION À ENLEVER. VOIR DOCUMENT D'INGÉNIEUR.

7 NOUVELLE COMPOSITION :
– MEMBRANE DE FINITION;
– PANNÉE DE SURFACE ET SOUS-COUCHE LAMINÉE 13mm;
– MEMBRANE PARE-FLAMME;
– CONTREPLAQUE 19mm;
– STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE À PROLONGER;
– ISOLANT EXISTANT DE POLYURÉTHANE;
– DALE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER.

8 NOUVELLE COMPOSITION PARAPET :
– MEMBRANE DE FINITION;
– MEMBRANE SOUS-COUCHE;
– PANNÉE DE CIMENT 13mm;
– COLOMBAGE MÉTALLIQUE 92mm;
– ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN MATÉLAS ENTRE LES COLOMBAGES;
– BLOC DE BÉTON 140mm;
– ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE FMI TYPE 2 25mm.

9 ASSEMBLAGE DE COLOMBAGE MÉTALLIQUE 92mm.

10 NOUVELLE COMPOSITION :
– MEMBRANE DE FINITION;
– MEMBRANE SOUS-COUCHE;
– PANNÉE DE CIMENT 13mm;
– COLOMBAGE MÉTALLIQUE 64mm;
– ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN MATÉLAS ENTRE LES COLOMBAGES.

11 NOUVEAU SUPPORT VERTICAL DE BOIS. VOIR DOCUMENT D'INGÉNIEUR.

12 2 RANGS D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE EN MATÉLAS DE 89mm.

13 APPAREIL DE VENTILATION, CONDUIT ET ISOLANT. VOIR INGÉNIEUR.

14 BARRE DE FIXATION POUR MEMBRANE.

15 NOUVELLE COMPOSITION :
– MEMBRANE DE FINITION;
– MEMBRANE SOUS-COUCHE;
– PANNÉE SOUS-COUCHE 13mm;
– MEMBRANE PARE-FLAMME;
– CONTREPLAQUE 19mm
– STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER.

16 REMONTER LE SYSTÈME DE MEMBRANES SUR LA BASE.

17 BASE PRÉFABRIQUÉE EN ACIER ÉMAILLÉ.

18 PIÈCE DE BOIS 38 x 89mm AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE.

19 BÂTI DE BOIS EXISTANT À DÉMOURIR.

20 TRAPPE D'ACCÈS À L'ENTRETOIT EXISTANTE À DÉMOURIR.

21 MOULURE DE BOIS EXISTANTE À DÉMOURIR.

22 PLAGE D'ACIER INOXYDABLE DE 3mm SUR LES 4 FACES DE L'OUVERTURE, FIXE À L'AIDE DE VIS EN ACIER INOXYDABLE Ø 300mm C/C.

23 NOUVELLE TRAPPE D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU PRÉVOIR UN BARILLET ET UN ENCLÈCHEMENT AUTOMATIQUE AVEC GICLE-OUTIL.

24 SCELLANT D'ÉTANCHÉITÉ CONTINU.

25 NOUVELLE COMPARTEMENTATION DANS L'ENTRETOIT EN PANNÉE DE GYPSE TYPE "X" 13mm FIXÉ SUR CÔTE D'UNE FERME DE TOIT SUR TOUTE LA HAUTEUR.

26 SCELLANT IGNIFUGE CONTINU.

27 PIÈCE DE BOIS 38 x 89mm ENTRE LES PIÈCES DE BOIS.

28 PRÉVOIR DE DÉGRANULER LA MEMBRANE DE ±300mm.

29 SOLIN EXISTANT À DÉMOURIR.

30 PLAGE DE TÔLE EXISTANT À DÉMOURIR.

31 DÉMOURIR LA MEMBRANE ÉLASTOMÈRE RECOUVRANT LE PLAGE DE TÔLE

32 SECTION DE TOITURE EXISTANTE À COUPER.

33 TÔLE PLIÉE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.20 AVEC COULEUR APPARENTE.

34 PLAGE EN ACIER GALVANISÉ CAL.16., 100 x 100mm.

35 MEMBRANE DE RENFORT CHEVAUCHER LA MEMBRANE FINITION EXISTANTE SUR 150mm

36 LISSE DE DÉFLEXION PAR INGÉNIEUR

37 NOUVELLE MEMBRANE DE FINITION À INSTALLER SUR LE PARAPET (150mm), REDESCENDRE ET CHEVAUCHER DE 100mm AVEC LA MEMBRANE DE FINITION DE LA TOITURE.

38 REMONTER LA MEMBRANE DE FINITION SUR LE PARAPET SUR 150mm.

39 MOULURE EN "J" SUR 3 CÔTÉS EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.24.

40 CONTREPLAQUE À PLUS 19mm.


41 CONTREPLAQUE À PLUS DE DIMENSIONS APPROPRIÉES APRES QUE LE BÂTI ATTEIGNE LA HAUTEUR DE LA TOITURE EXISTANTE

42 PANNAU DE CIMENT 13mm.


43 MEMBRANE AUTOCOLLANTE AUTOUR DU BÂTI.

44 REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE FMI TYPE 1 EN MATÉLAS.


 		GLCRM Proulx Savard 		
GLCRM: 128, Avenue de la Cathédrale, Bureau 201 Rimouski, QC, G5L 5H7 (418) 722-7655 2406, Ch. des Quatres-Bourgeois, Bureau 100, Québec, QC, G1V 1W5 (418) 647-1700 Proulx Savard Architectes: 75, Boul. Arthur-Buies Ouest, Rimouski, QC G5L 5G2 (418) 722-5543				
ARCHITECTURE				
				
CONSULTANTS				
				
				
DESSINATEUR (S) A.C., L.M. ECHELLE INDIQUÉE		DOSSIER No. 24-1087-24 DATE SEPTEMBRE 2024		
OBJET		REVISIONS		
GSN DÉTAILS TOITURE ÉMOULITION ET CONSTRUCTION	PROJET HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler (définition de l'enveloppe)	05	2024-09-04	DÉFINITIVES POUR SOUMISSION
		04	2024-08-21	DÉFINITIVES 100% POUR APPROBATION
		03	2024-08-03	DÉFINITIVES 80% POUR APPROBATION
		02	2024-05-14	DÉFINITIVES 40% POUR APPROBATION
		01	2024-02-27	PRÉLIMINAIRES 30% POUR APPROBATION
		01	DATE	
OPRÉFAIRE				

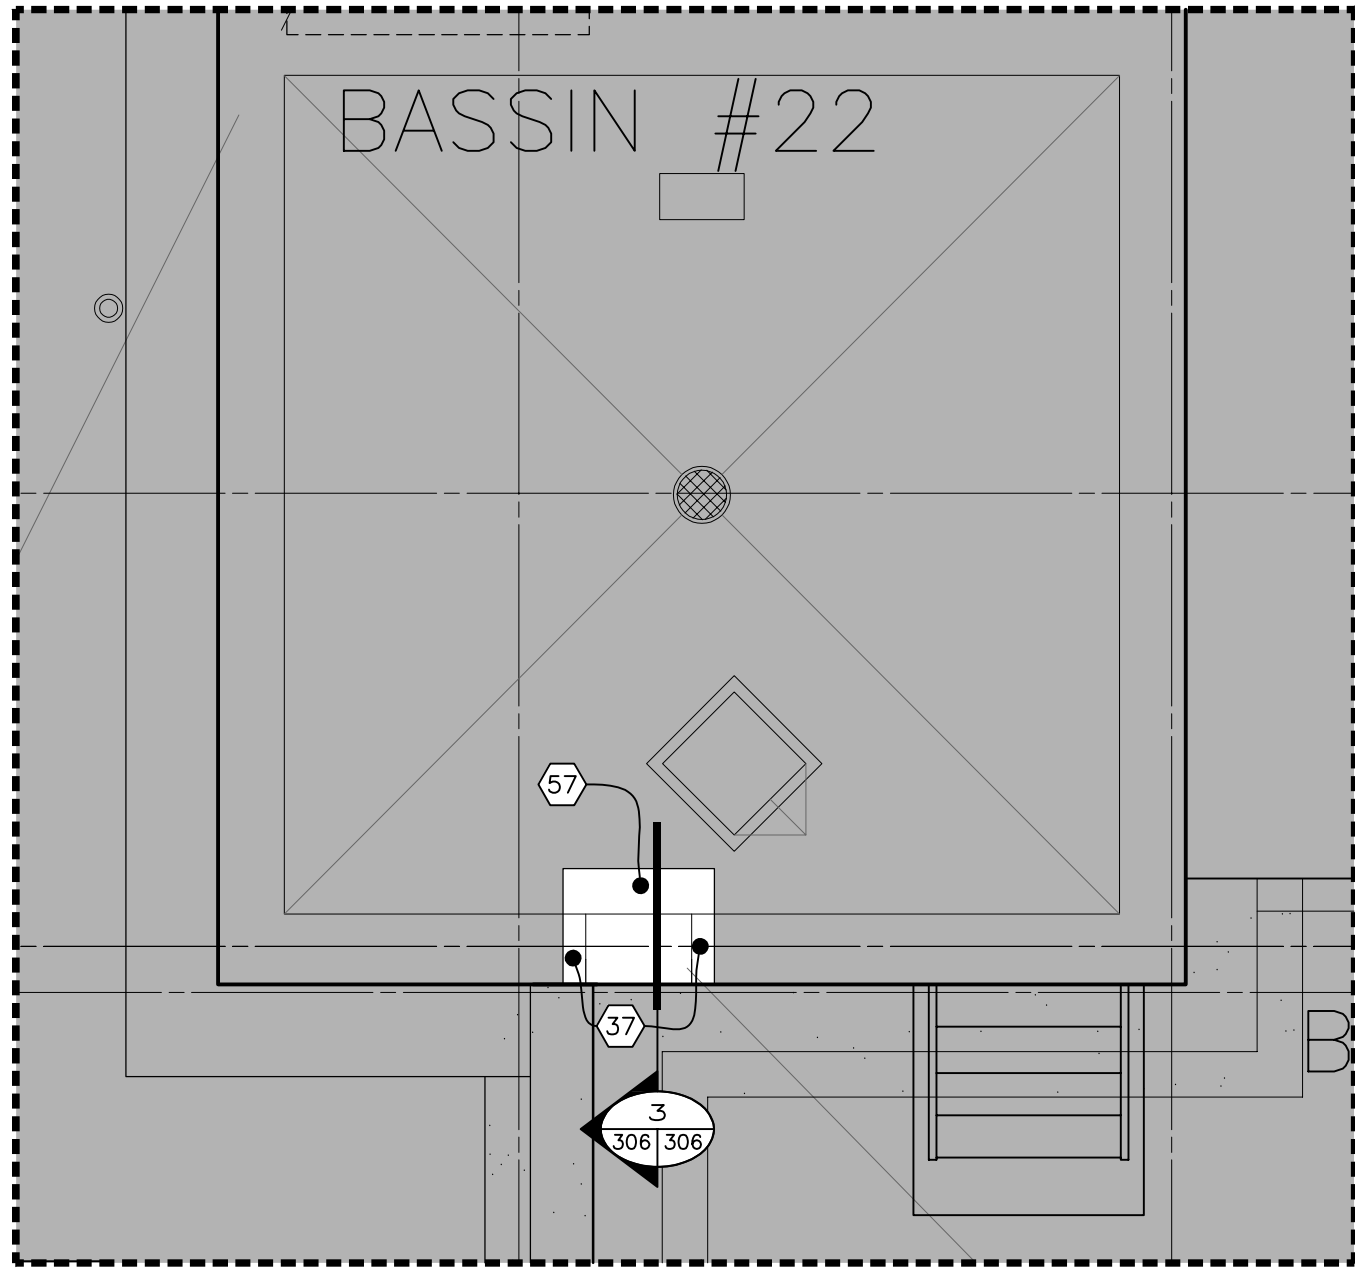

5 PLAN AGRANDI TOITURE BASSIN #22
301, 302 306 1:50mm

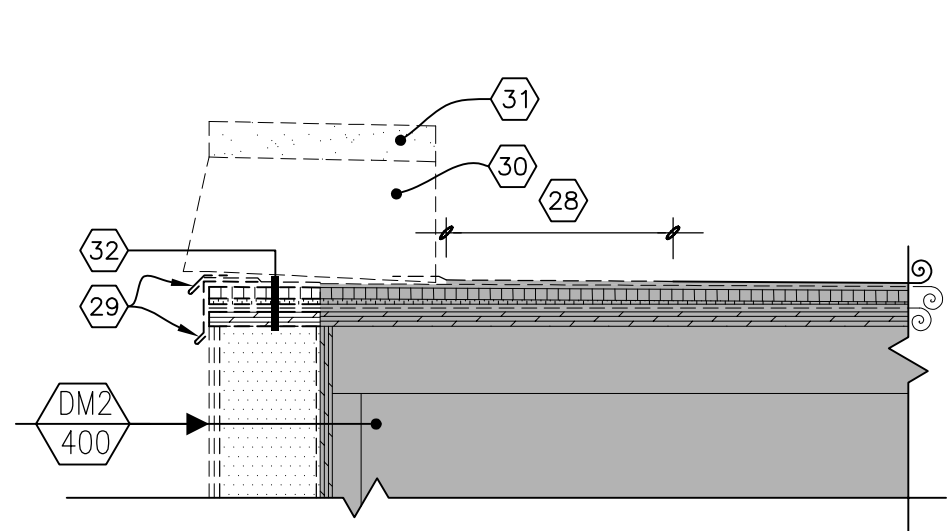


DÉMOLITION

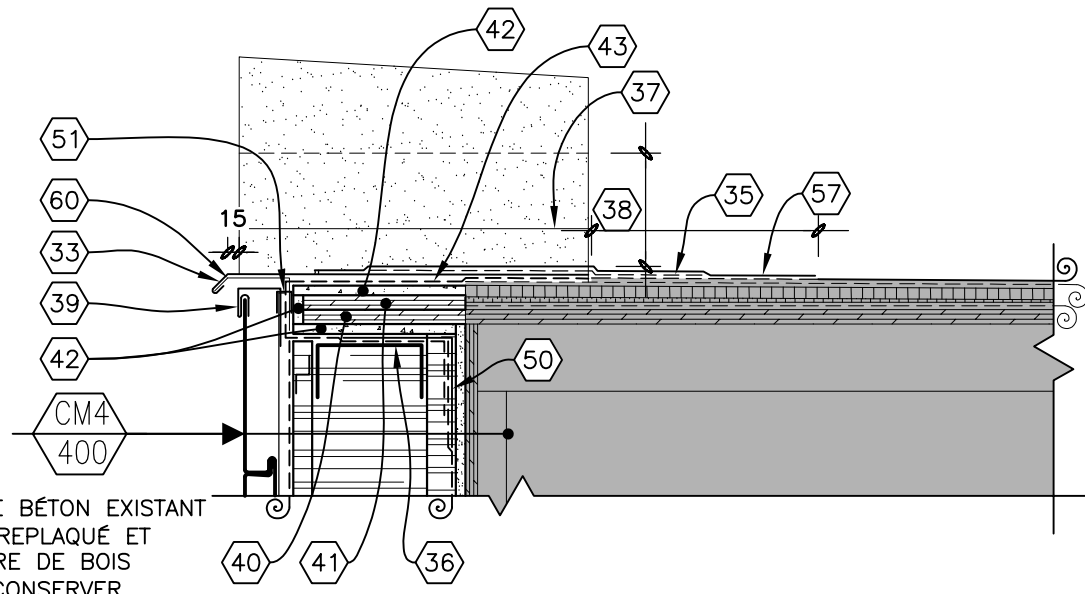

CONSTRUCTION

3 DÉTAIL GARGOUILLE
301-302 306 1:10mm

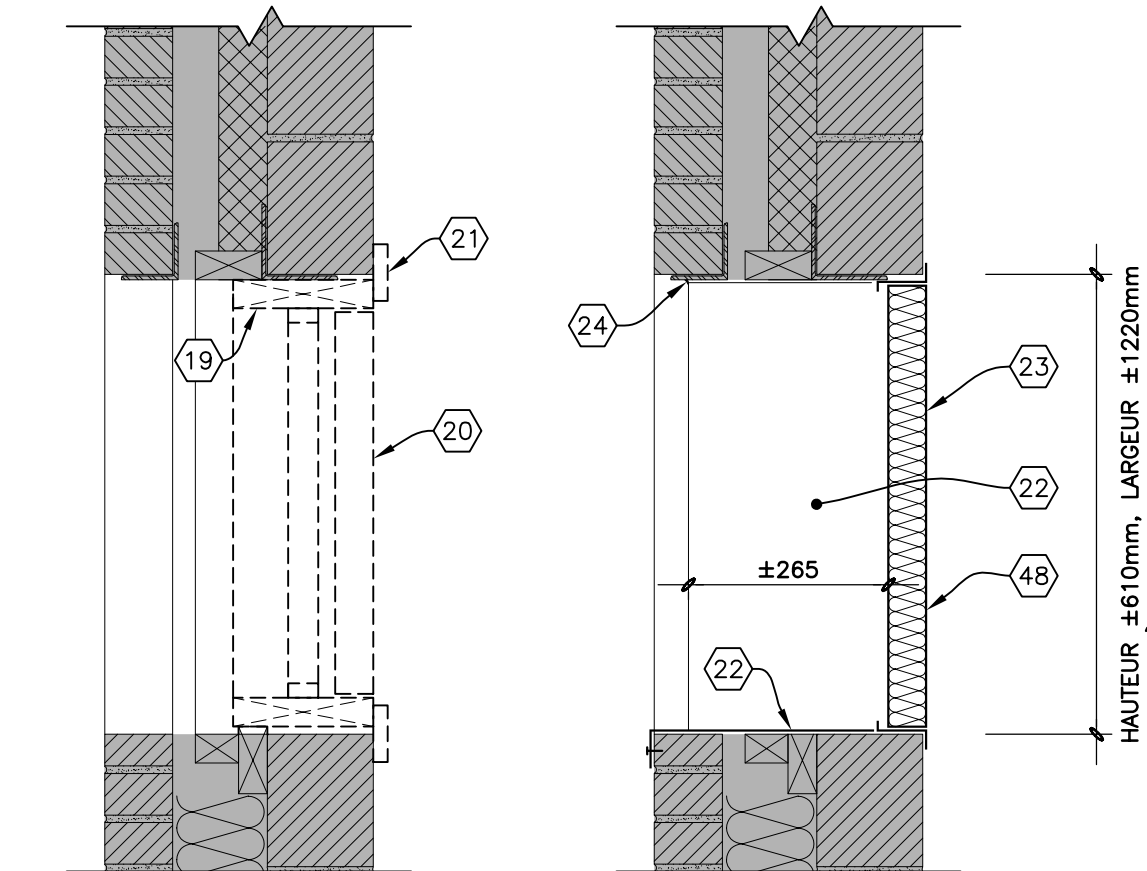

DÉMOLITION

CONSTRUCTION

2 DÉTAIL TRAPPE D'ACCÈS À L'ENTRETOIT - CABANON ÉLECTRIQUE
301, 302 306 1:10mm



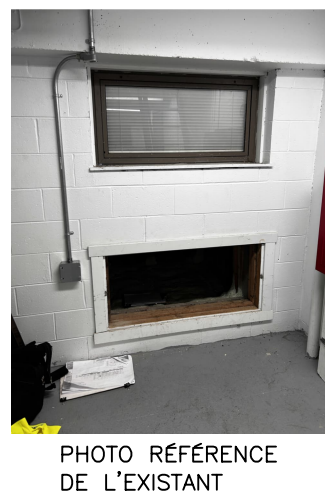


PHOTO RÉFÉRENCE DE L'EXISTANT

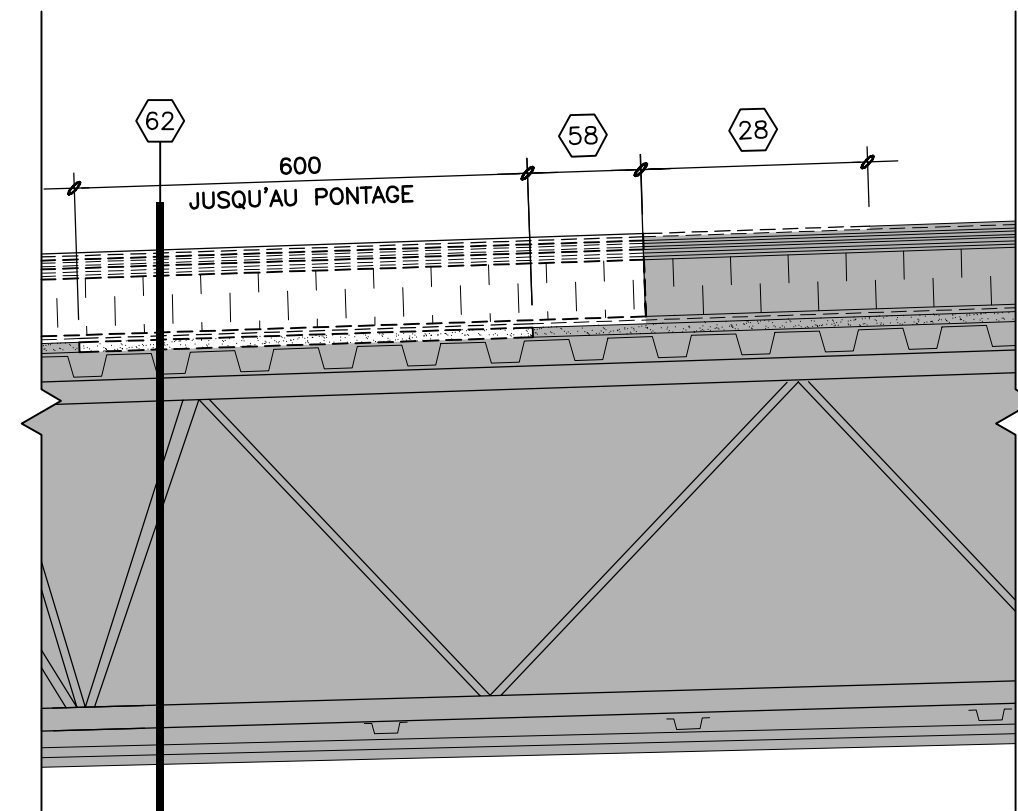


DÉMOLITION

4 DÉTAIL PARAPET POUR MÉTAUX OUVRÉS
53, 103 306 1:10mm

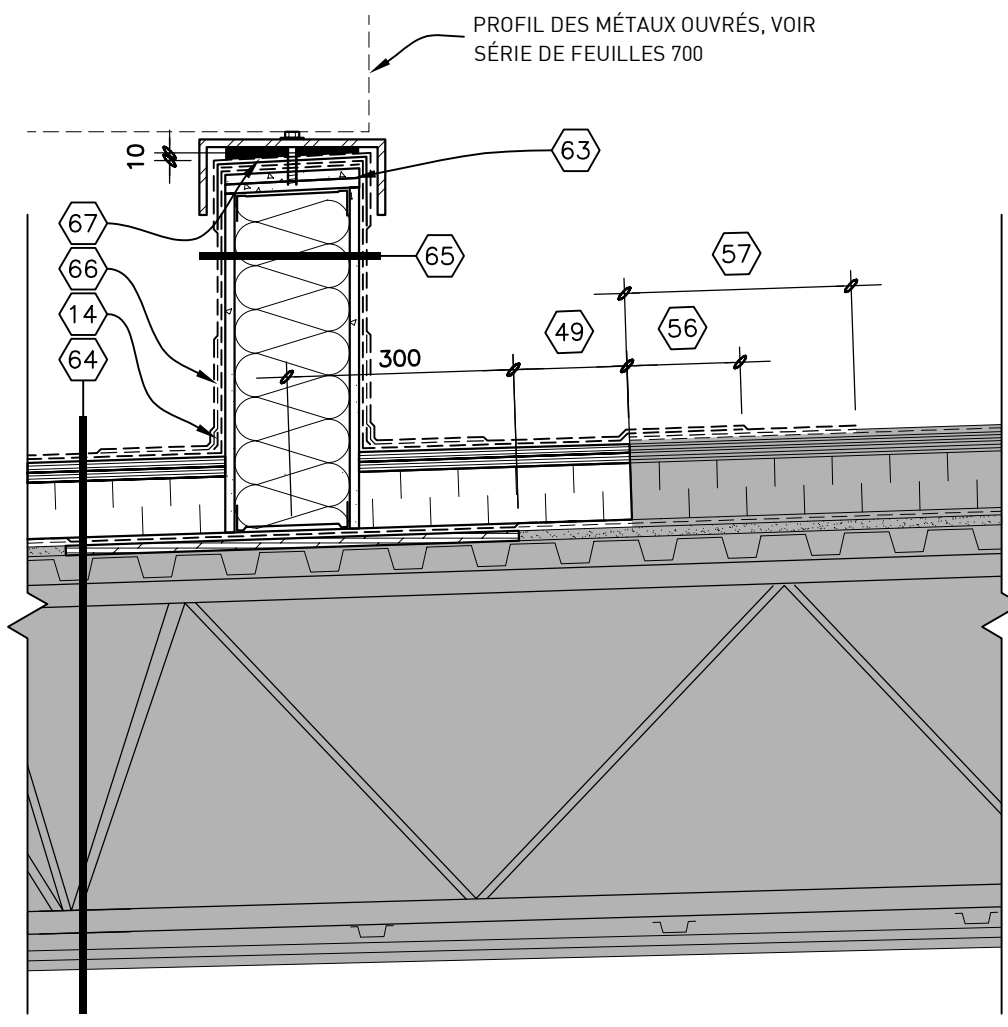

CONSTRUCTION

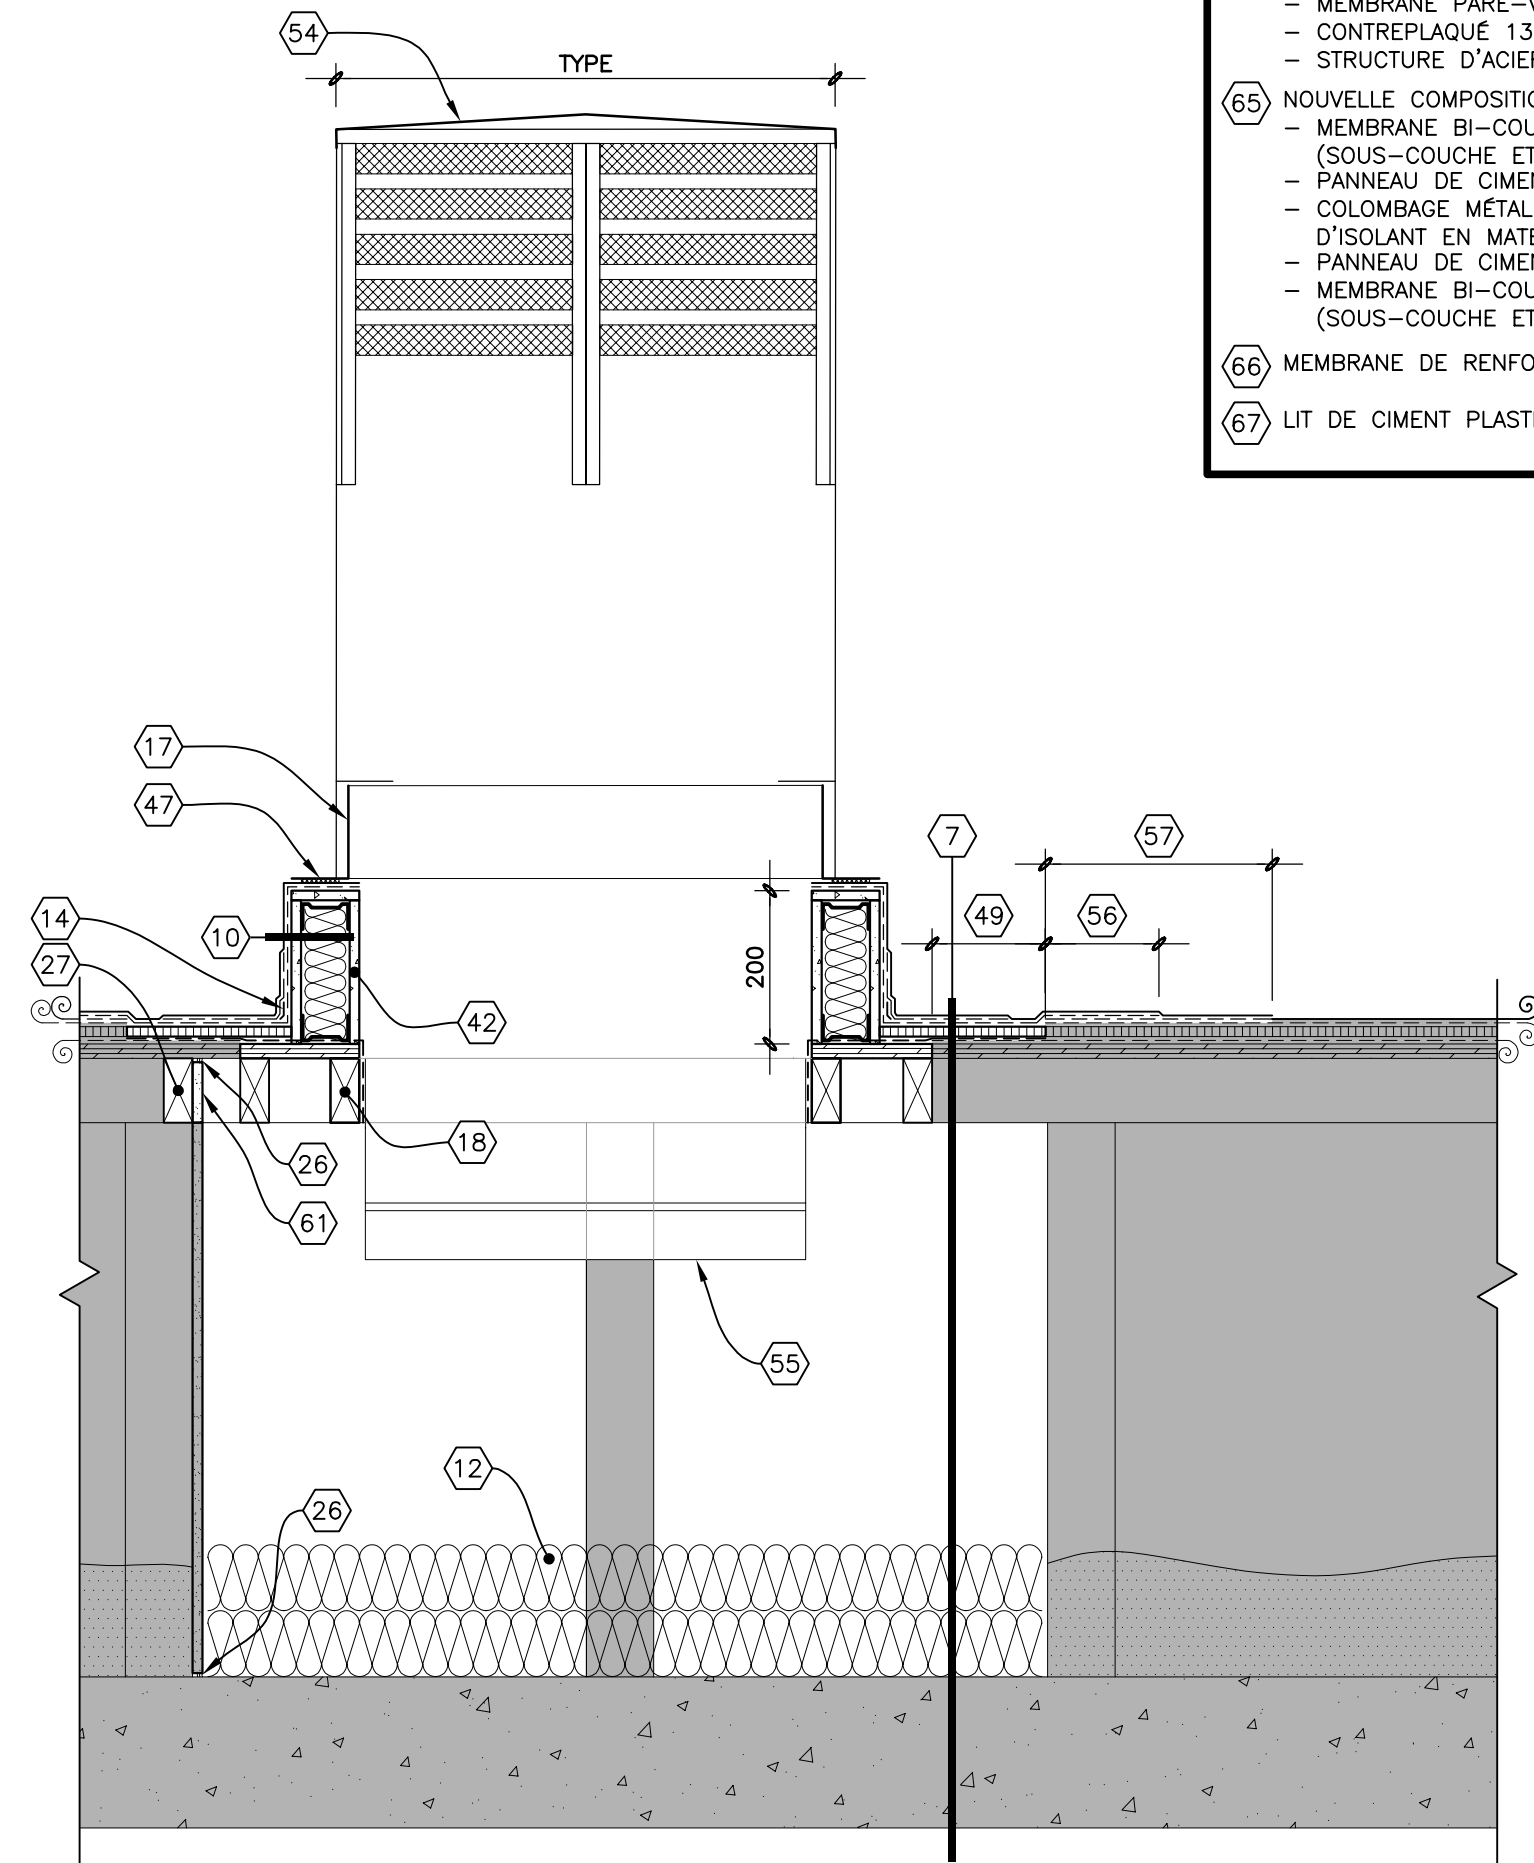

CONSTRUCTION

NOTES

- ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 100mm.
- REMONTER LA MEMBRANE AUTOCOLLANTE SUR LES BLOCS DE BÉTON.
- SCELLANT D'ÉTANCHÉITÉ
- POUR POUVOIR BIEN INSÉRER LA PORTE D'ACCÈS S'ASSURER DE COUPER LA MAÇONNERIE POUR DÉGAGER LE BOÎTIER PROTECTEUR DU VERRU.
- CHEVAUCHER LA NOUVELLE MEMBRANE PARE-FLAMME SUR LA MEMBRANE PARE-FLAMME EXISTANTE SUR ±150mm.
- PLIAGE DE TÔLE EN "L", CAL.16 EN ACIER GALVANISÉ 150 X 150mm.
- MOUSTIQUAIRE ANTI-VERMINE, CAL. 22, 19mm ÉP.
- MOULURE EN "J", CAL. 20 EN ACIER GALVANISÉ.
- PLIAGE DE TÔLE EN "L", CAL.16 EN ACIER GALVANISÉ 50 X 50mm.
- NOUVEAU AÉRATEUR D'ENTRETOIT.
- PANNE ÉTANCHE EN ACIER GALVANISÉ, CAL.22, FIXÉ AUX PIÈCES DE BOIS INSTALLÉES AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE.
- CHEVAUCHER LA NOUVELLE MEMBRANE DE SOUS-COUCHE SUR LA MEMBRANE DE FINITION EXISTANTE SUR ±150mm.
- NOUVELLE MEMBRANE DE FINITION, CHEVAUCHER LA MEMBRANE DE FINITION EXISTANTE SUR ±300mm.
- DÉMOLIR LA COMPOSITION DE TOITURE JUSQU'À LA MEMBRANE PARE-FLAMME SUR ±150mm.
- DIMENSION DE L'OUVERTURE SELON LE TYPE DE VENTILATEUR, VOIR PLAN DES TOITURES À LA PAGE 302. DÉMOLIR LE CONTREPLAQUÉ SUR ±150mm DE PLUS AU PÉRIMÈTRE DE LA PANNE DE RÉCUPÉRATION POUR PERMETTRE L'INSTALLATION DU VENTILATEUR.
- AGRAFFE EN ACIER GALVANISÉ, CAL 16
- COMPLÉTER LA SÉPARATION COUPE-FEU EN GYPSE EXISTANTE, VOIR PLAN DE CONSTRUCTION À LA PAGE 302.
- COMPOSITION EXISTANTE À DÉMOLIR:
 - MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ BI-COUCHE
 - PANNEAU DE SURFACE 25mm
 - ISOLANT RIGIDE 75mm
 - MEMBRANE PARE-VAPEUR
 - CONTREPLAQUÉ 13mm
 - STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER
- DEUX PANNEAUX DE CIMENT 13mm
- NOUVELLE COMPOSITION:
 - MEMBRANE DE FINITION
 - MEMBRANE SOUS-COUCHE
 - PANNEAU DE SURFACE 25mm
 - ISOLANT RIGIDE 75mm
 - MEMBRANE PARE-VAPEUR
 - CONTREPLAQUÉ 13mm
 - STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE À CONSERVER
- NOUVELLE COMPOSITION PARAPET:
 - MEMBRANE BI-COUCHE EN BITUME ÉLASTOMÈRE (SOUS-COUCHE ET FINITION GRANULÉE)
 - PANNEAU DE CIMENT 13mm
 - COLOMBAGE MÉTALLIQUE 152mm, CAVITÉS REMPLIES D'ISOLANT EN MATELAS TYPE 2
 - PANNEAU DE CIMENT 13mm
 - MEMBRANE BI-COUCHE EN BITUME ÉLASTOMÈRE (SOUS-COUCHE ET FINITION GRANULÉE)
- MEMBRANE DE RENFORT
- LIT DE CIMENT PLASTIQUE

NOTES

- COMPOSITION EXISTANTE À DÉMOLIR :
 - MEMBRANES ÉLASTOMÈRE DE FINITION;
 - PANNEAU DE SURFACE ET SOUS-COUCHE LAMINÉE 13mm;
 - MEMBRANE PARE-FLAMME;
 - CONTREPLAQUÉ 19mm;
 - STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE;
 - ISOLANT EXISTANT DE POLYURÉTHANE;
 - DALLE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER.
- ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ À ENLEVER.
- STRUCTURE DE BOIS À DÉMOLIR.
- BASE EXISTANTE À DÉMOLIR :
 - MEMBRANE DE FINITION;
 - MEMBRANE AUTOCOLLANTE;
 - CONTREPLAQUÉ;
 - COLOMBAGE 38 X 89mm;
 - ISOLANT DE FIBRE DE VERRE;
 - CONTREPLAQUÉ.
- CONDUIT DE VENTILATION ET ISOLATION À DÉMOLIR. VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEUR.
- APPAREIL DE VENTILATION À ENLEVER. VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEUR.
- NOUVELLE COMPOSITION :
 - MEMBRANE DE FINITION;
 - PANNEAU DE SURFACE ET SOUS-COUCHE LAMINÉE 13mm;
 - MEMBRANE PARE-FLAMME;
 - CONTREPLAQUÉ 19mm;
 - STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE À PROLONGER;
 - ISOLANT EXISTANT DE POLYURÉTHANE;
 - DALLE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER.
- NOUVELLE COMPOSITION PARAPET :
 - MEMBRANE DE FINITION;
 - MEMBRANE SOUS-COUCHE;
 - PANNEAU DE CIMENT 13mm;
 - COLOMBAGE MÉTALLIQUE 92mm;
 - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN MATELAS ENTRE LES COLOMBAGES;
 - BLOC DE BÉTON 140mm;
 - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE FMI TYPE 2 25mm.
- ASSEMBLAGE DE COLOMBAGE MÉTALLIQUE 92mm.
- NOUVELLE COMPOSITION :
 - MEMBRANE DE FINITION;
 - MEMBRANE SOUS-COUCHE;
 - PANNEAU DE CIMENT 13mm;
 - COLOMBAGE MÉTALLIQUE 64mm;
 - ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN MATELAS ENTRE LES COLOMBAGES.
- NOUVEAU SUPPORT VERTICAL DE BOIS. VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEUR.
- 2 RANGS D'ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE EN MATELAS DE 89mm.
- APPAREIL DE VENTILATION, CONDUIT ET ISOLANT. VOIR INGÉNIEUR.
- BARRE DE FIXATION POUR MEMBRANE.
- NOUVELLE COMPOSITION :
 - MEMBRANE DE FINITION;
 - MEMBRANE SOUS-COUCHE;
 - MEMBRANE PARE-FLAMME 13mm;
 - CONTREPLAQUÉ 19mm
 - STRUCTURE EXISTANTE À CONSERVER.
- REMONTER LE SYSTÈME DE MEMBRANES SUR LA BASE.
- BASE PRÉFABRIQUÉE EN ACIER ÉMAILLÉ.
- PIÈCE DE BOIS 38 X 89mm AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE.
- BÂTI DE BOIS EXISTANT À DÉMOLIR.
- TRAPPE D'ACCÈS À L'ENTRETOIT EXISTANTE À DÉMOLIR.
- MOULURE DE BOIS EXISTANTE À DÉMOLIR.
- PLIAGE D'ACIER INOXYDABLE DE 3mm SUR LES 4 FACES DE L'OUVERTURE, FIXE À L'AIDE DE VIS EN ACIER INOXYDABLE Ø 300mm C/C.
- NOUVELLE TRAPPE D'ACCÈS ISOLÉ HOMOLOGUÉ CONTRE LE FEU. PRÉVOIR UN BARILLET ET UN ENGLENCHEMENT AUTOMATIQUE AVEC CLÉ-OUTIL.
- SCÉLLANT D'ÉTANCHÉITÉ CONTINU.
- NOUVELLE COMPARTEMENTATION DANS L'ENTRETOIT EN PANNEAU DE GYPSE TYPE "X" 13mm FIXÉ SUR UN CÔTÉ D'UNE FERME DE TOIT SUR TOUTE LA HAUTEUR.
- SCÉLLANT IGNIFUGE CONTINU.
- PIÈCE DE BOIS 38 X 89mm ENTRE LES PIÈCES DE BOIS.
- PRÉVOIR DE DÉGRANULER LA MEMBRANE DE ±300mm.
- SOLIN EXISTANT À DÉMOLIR.
- PLIAGE DE TÔLE EXISTANT À DÉMOLIR.
- DÉMOLIR LA MEMBRANE ÉLASTOMÈRE RECOUVRANT LE PLIAGE DE TÔLE.
- SECTION DE TOITURE EXISTANTE À COUPER.
- TÔLE PLIÉE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.20 AVEC COULEUR APPARENTE.
- PLIAGE EN ACIER GALVANISÉ CAL.16., 100 X 100mm.
- MEMBRANE DE RENFORT CHEVAUCHER LA MEMBRANE DE FINITION EXISTANTE SUR 150mm
- LISSE DE DÉFLEXION PAR INGÉNIEUR
- NOUVELLE MEMBRANE DE FINITION À INSTALLER SUR LE PARAPET (150mm), REDESCENDRE ET CHEVAUCHER DE 100mm AVEC LA MEMBRANE DE FINITION DE LA TOITURE.
- REMONTER LA MEMBRANE DE FINITION SUR LE PARAPET SUR 150mm.
- MOULURE EN "J" SUR 3 CÔTÉS EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.24.
- CONTREPLAQUÉ À PLUS 19mm.
- CONTREPLAQUÉ À PLUS DE DIMENSIONS APPROPRIÉES AFIN QUE LE BÂTI ATTEIGNE LA HAUTEUR DE LA TOITURE EXISTANTE.
- PANNEAU DE CIMENT 13mm.
- MEMBRANE AUTOCOLLANTE AUTOUR DU BÂTI.
- REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE FMI TYPE 1 EN MATELAS.

NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION

Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.




GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655



2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buies Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

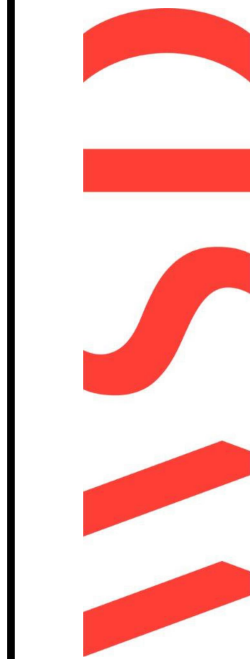


CONSULTANTS

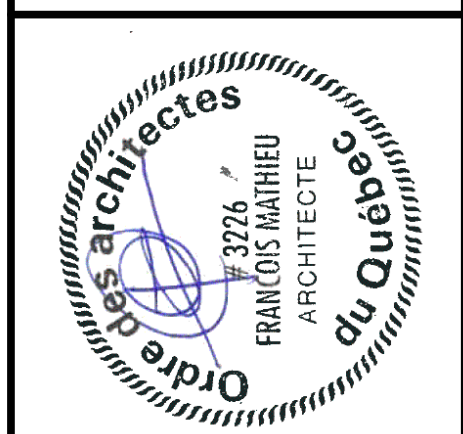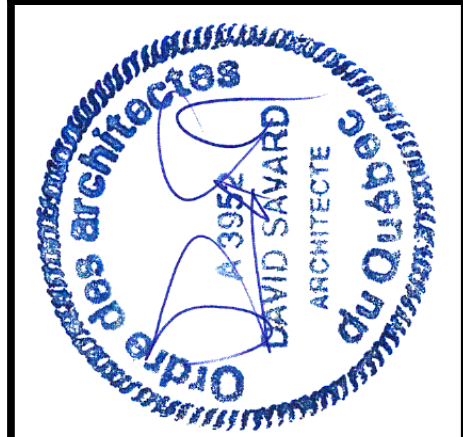


DOSSIER No.	DATE	REVISIONS
24-107 / 1657-24	SEPTEMBRE 2024	
DESIGNATEUR (S)	DATE	REVISIONS
AC, L.M.	INDIQUÉE	
PROJET	DATE	REVISIONS
HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler (Réfection de l'enveloppe)	05 2024-09-04	DÉFINITIVES POUR SOUMISSION
	04 2024-08-21	DÉFINITIVES 100% POUR APPROBATION
	03 2024-08-03	DÉFINITIVES 80% POUR APPROBATION
	02 2024-05-14	DÉFINITIVES 60% POUR APPROBATION
	01 2024-02-27	PRÉLIMINAIRES 30% POUR APPROBATION
PROPRIÉTAIRE	DATE	
Santé Québec	No	

306

DM1 400 MUR BASILAIRE – DÉMOLITION – PAREMENT DE BRIQUE EXISTANT À DÉMOLIR; – ESPACE D'AIR; – ISOLANT 64mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À DÉMOLIR; – BLOC DE BÉTON 140mm D'ÉPAISSEUR EXISTANT À CONSERVER;		CM1 400 MUR TOUR – CONSTRUCTION (PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ HORIZONTAL) 275mm – PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ 22mm, CAL.22, HORIZONTAL; – BARRE "Z" 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, VERTICALE; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIES (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – BARRE "Z" 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 25mm D'ÉPAISSEUR; – BARRE "Z" 152mm, VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 152mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE DE ROCHE ±51mm D'ÉPAISSEUR; – MEMBRANE LIQUIDE PARE-VAPEUR (TYPE 2); – BLOC DE BÉTON 140mm OU POUTRE DE BÉTON 200mm OU BLOC DE BÉTON 100mm ENTRE LES FENÊTRES EXISTANT À CONSERVER.		CM9 400 MUR LABORATOIRE (ROC MUR NORD) – CONSTRUCTION (PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ HORIZONTAL) 216mm – PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ 22mm, CAL.22, HORIZONTAL; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, VERTICALE; – BARRE "Z" 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIE (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – COLOMBAGE D'ACIER 92mm VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 92mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 960mm D'ÉPAISSEUR; – MEMBRANE LIQUIDE PARE-VAPEUR (TYPE 2); – POUTRE DE BÉTON OU MUR DE BLOC EXISTANT À CONSERVER.		DP1 400 PARAPET BASILAIRE – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm D'ÉPAISSEUR À DÉMOLIR; – BARRE MÉTALLIQUE EN "Z" VERTICALE D'ÉPAISSEUR À 610mm C/C À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ 32mm D'ÉPAIS À DÉMOLIR; – PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANTE À CONSERVER; – PARAPET EXISTANT À CONSERVER.		DS1 400 SOFFITE DU BASILAIRE OUEST – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE EN "Z" À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ ±13mm À DÉMOLIR; – CONTREPLAQUE À PLUS EXISTANT À DÉMOLIR; – STRUCTURE DE BOIS À DÉMOLIR; – ISOLANT DE LAINE DE FIBRE DE VERRE À DÉMOLIR; – DALLE DE BÉTON EXISTANTE À CONSERVER.		NOTE - ÉPAISSEUR DE LA COMPOSITION EXISTANTE À DÉMOLIR (BÂTIMENT D'ORIGINE 1974) – L'ÉPAISSEUR DE LA COMPOSITION EXISTANTES DES MURS À DÉMOLIR VARIE D'UN SECTEUR À L'AUTRE – L'ÉPAISSEUR DES MURS DE LA TOUR À DÉMOLIR VARIE DE 135mm À 185mm. – L'ÉPAISSEUR DES MURS DU BASILAIRE DE 1974 EST DE ±175mm.		NOTES - CONDITIONS EXISTANTES MUR DE FOND EN BLOCS DE BÉTON ET BÉTON 1. (VOIR ÉGALEMENT SECTION 04 03 30 DU DEVIS) 2. L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE À SA SOUMISSION TOUS LES TRAVAUX ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA PRÉPARATION DE LA SURFACE DES MURS DE FOND CONSTITUÉS EN BLOC DE BÉTON, DE COLONNES ET POUTRES DE BÉTON. 3. TOUTES LES SURFACES DES MURS DE FOND (BLOCS DE BÉTON OU BÉTON) DEVRONT ÊTRE GRATÉES ET BROSSÉES AFIN D'ENLEVER TOUTES MATIÈRES NON ADHÉRENTES AU MUR ET SUBSTANCES INCONNUES (URÉTHANE, COLLE, BITUME, ATTACHES, PAPIER BRUN AVEC BITUME, ETC.). TOUTS LES RÉSIDUS D'URÉTHANE DEVRONT ÊTRE RETIRÉS DE LA FACE DU MUR AVANT LA POSE DE LA MEMBRANE LIQUIDE. 4. OBTURER ET RÉPARER TOUS LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIES ENDOMMAGÉS, DÉFECTUEUX OU MANQUANTS À L'AIDE D'UN MORTIER DE RÉPARATION MONOCOUPONNANT, LES JOINTS DE MORTIER FISSURÉS OU ALTÉRÉS DEVRONT ÊTRE RESURFACÉS. VOIR SECTION 04 05 13 DU DEVIS. 5. LA PRÉPARATION ET LA RÉPARATION DES MURS INCLUS 100% DES SURFACES. 6. LA SURFACE DU MUR PRÉPARÉE ET PRÊTE À L'APPLICATION DE LA MEMBRANE LIQUIDE DEVRA ÊTRE APPROUVÉE PAR L'ARCHITECTE AVANT L'APPLICATION DE CETTE DERNIÈRE. 7. LES MURS DE BLOCS DE BÉTON DE LA TOUR SONT PARTIELS EN SURPLOMB ET EN RETRAIT PAR RAPPORT AUX COLONNES DE BÉTON ET POUTRES DE BÉTON DES PLANCHERS. PARTOUT OÙ CETTE SITUATION SE PRÉSENTE, UNE MEMBRANE DE RENFORT EST REQUISE. 8. LES BLOCS DE BÉTON DES MURS DE LA TOUR SITUÉS ENTRE LES FENÊTRES (AUX JAMBAGES) SONT EN RETRAIT DE ±65mm PAR RAPPORT AUX AUTRES BLOCS ET À LA STRUCTURE DE BÉTON. REMPLIR L'ESPACE PAR UN ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE D'ÉPAISSEUR REQUISE.	
DM2 400 MUR TOUR/ESCALIER #3/ BASILAIRE RDC – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – BARRE "Z" AJUSTABLE VERTICALE ±150mm @ ±610mm C/C À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ ±125mm (VARIABLE) – PLAGE EN "L" HORIZONTALS ENTRE LES BARRES EN "Z" ET BARRES PLATES MÉTALLIQUES VIS-À-VIS LES JOINTS DES PANNEAUX À DÉMOLIR; – BLOCS DE BÉTON 140mm OU POUTRE DE BÉTON 200mm EXISTANTS À CONSERVER;		CM2 400 MUR LABORATOIRE (MUR NORD) – CONSTRUCTION (PAREMENT D'ACIER HORIZONTAL) 218mm – PAREMENT D'ACIER AD300 SR 38mm, CAL.22, HORIZONTAL; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, VERTICALE; – BARRE "Z" 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIE (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – COLOMBAGE D'ACIER 92mm VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 92mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE ±44mm D'ÉPAISSEUR; – COLOMBAGE MÉTALLIQUE 152mm EXISTANT À CONSERVER; – ISOLANT EN NATTES 152mm EXISTANT À CONSERVER; – PARE-VAPEUR EXISTANT À CONSERVER; – FOURRURE MÉTALLIQUE EXISTANTE À CONSERVER; – PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANTE À CONSERVER.		CM10 400 MUR CHIRURGIE/ADMINISTRATION – CONSTRUCTION (PAREMENT D'ACIER HORIZONTAL) 168mm – PAREMENT D'ACIER AD300 SR 38mm, CAL. 22, HORIZONTAL; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, VERTICALE; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIE (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – COLOMBAGE D'ACIER 92mm VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 89mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE DE VERRE 150mm EXISTANT À CONSERVER; – CARTON-FIBRE EXISTANT À CONSERVER; – PARE-VAPEUR EXISTANT À CONSERVER; – FOURRURE MÉTALLIQUE EXISTANTE À CONSERVER; – PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANTE À CONSERVER.		DP2 400 PARAPET IRM – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm D'ÉPAISSEUR À DÉMOLIR; – BARRE MÉTALLIQUE EN "Z" VERTICALE D'ÉPAISSEUR À 610mm C/C À DÉMOLIR; – BARRE MÉTALLIQUE EN "Z" HORIZONTALE D'ÉPAISSEUR À 610mm C/C À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ 50mm D'ÉPAIS À DÉMOLIR; – PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANTE À CONSERVER; – COLOMBAGE D'ACIER EXISTANT À CONSERVER.		DS2 400 SOFFITE IRM – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE EN "Z" À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ ±45mm À DÉMOLIR; – CONTREPLAQUE À PLUS EXISTANT À CONSERVER; – STRUCTURE EN COLOMBAGE MÉTALLIQUE À CONSERVER.		NOTE - ÉPAISSEUR DE LA COMPOSITION EXISTANTES DES MURS À DÉMOLIR VARIE D'UN SECTEUR À L'AUTRE – L'ÉPAISSEUR DES MURS DE LA TOUR À DÉMOLIR VARIE DE 135mm À 185mm. – L'ÉPAISSEUR DES MURS DU BASILAIRE DE 1974 EST DE ±175mm.		NOTES - CONDITIONS EXISTANTES MUR DE FOND EN BLOCS DE BÉTON ET BÉTON 1. (VOIR ÉGALEMENT SECTION 04 03 30 DU DEVIS) 2. L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE À SA SOUMISSION TOUS LES TRAVAUX ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA PRÉPARATION DE LA SURFACE DES MURS DE FOND CONSTITUÉS EN BLOC DE BÉTON, DE COLONNES ET POUTRES DE BÉTON. 3. TOUTES LES SURFACES DES MURS DE FOND (BLOCS DE BÉTON OU BÉTON) DEVRONT ÊTRE GRATÉES ET BROSSÉES AFIN D'ENLEVER TOUTES MATIÈRES NON ADHÉRENTES AU MUR ET SUBSTANCES INCONNUES (URÉTHANE, COLLE, BITUME, ATTACHES, PAPIER BRUN AVEC BITUME, ETC.). TOUTS LES RÉSIDUS D'URÉTHANE DEVRONT ÊTRE RETIRÉS DE LA FACE DU MUR AVANT LA POSE DE LA MEMBRANE LIQUIDE. 4. OBTURER ET RÉPARER TOUS LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIES ENDOMMAGÉS, DÉFECTUEUX OU MANQUANTS À L'AIDE D'UN MORTIER DE RÉPARATION MONOCOUPONNANT, LES JOINTS DE MORTIER FISSURÉS OU ALTÉRÉS DEVRONT ÊTRE RESURFACÉS. VOIR SECTION 04 05 13 DU DEVIS. 5. LA PRÉPARATION ET LA RÉPARATION DES MURS INCLUS 100% DES SURFACES. 6. LA SURFACE DU MUR PRÉPARÉE ET PRÊTE À L'APPLICATION DE LA MEMBRANE LIQUIDE DEVRA ÊTRE APPROUVÉE PAR L'ARCHITECTE AVANT L'APPLICATION DE CETTE DERNIÈRE. 7. LES MURS DE BLOCS DE BÉTON DE LA TOUR SONT PARTIELS EN SURPLOMB ET EN RETRAIT PAR RAPPORT AUX COLONNES DE BÉTON ET POUTRES DE BÉTON DES PLANCHERS. PARTOUT OÙ CETTE SITUATION SE PRÉSENTE, UNE MEMBRANE DE RENFORT EST REQUISE. 8. LES BLOCS DE BÉTON DES MURS DE LA TOUR SITUÉS ENTRE LES FENÊTRES (AUX JAMBAGES) SONT EN RETRAIT DE ±65mm PAR RAPPORT AUX AUTRES BLOCS ET À LA STRUCTURE DE BÉTON. REMPLIR L'ESPACE PAR UN ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE D'ÉPAISSEUR REQUISE.	
DM3 400 MUR CHIRURGIE/ADMINISTRATION NIVEAU 100 – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE ±610mm C/C EN "Z" VERTICALE À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE ±610mm C/C EN "Z" HORIZONTALE À DÉMOLIR; – SUR LA FAÇADE SUD DE LA CHIRURGIE SEULEMENT : FOURRURE MÉTALLIQUE ±610mm C/C EN "Z" HORIZONTALE À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ 64mm À DÉMOLIR; – PLAQUE DE PLÂTRE EXTÉRIEURE 13mm EXISTANT À DÉMOLIR; – COLOMBAGE MÉTALLIQUE 152mm OU 203mm @ 406mm C/C EXISTANT À CONSERVER; – ISOLANT EN NATTES 152mm OU 203mm EXISTANT À CONSERVER; – CARTON-FIBRE EXISTANT À CONSERVER; – PARE-VAPEUR EXISTANT À CONSERVER; – FOURRURE MÉTALLIQUE EXISTANTE À CONSERVER; – PLAQUE DE PLÂTRE EXISTANTE À CONSERVER.		CM3 400 MUR TOUR – CONSTRUCTION (PAREMENT DE DÉCLIN D'ALUMINIUM) 266mm – PAREMENT DE DÉCLIN D'ALUMINIUM 13mm, HORIZONTAL; – BARRE "Z", 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16, @ 405mm C/C, VERTICALE, SUR LES 3 MURS DU PORTE-À-FAUX DE LA FAÇADE OUEST, "Z" DE 32mm D'ÉPAISSEUR POUR LES INSERTIONS ENTRE LES FENÊTRES DES FAÇADES NORD ET SUD; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIES (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – ISOLANT FLEXIBLE EXISTANT À CONSERVER; – BARRE "Z" 25mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 25mm D'ÉPAISSEUR; – BARRE "Z" 152mm, VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 152mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE DE ROCHE ±51mm D'ÉPAISSEUR; – MEMBRANE LIQUIDE PARE-VAPEUR (TYPE 2); – BLOC DE BÉTON 140mm OU POUTRE DE BÉTON 200mm OU BLOC DE BÉTON 100mm ENTRE LES FENÊTRES EXISTANT À CONSERVER.		CM11 400 MUR BASILAIRE RDC – CONSTRUCTION (PAREMENT D'ACIER HORIZONTAL) 238mm – PAREMENT D'ACIER AD300 SR 38mm, CAL. 22, HORIZONTAL; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, VERTICALE; – BARRE "Z" 19mm D'ÉPAISSEUR, CAL.16 @ 405mm C/C, HORIZONTALE; – MEMBRANE PARE-INTÉMPIERIE (TYPE 3), JOINTS CHEVAUCHÉS; – COLOMBAGE D'ACIER 92mm VOIR STRUCTURE; – ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE 89mm D'ÉPAISSEUR; – ISOLANT FLEXIBLE DE FIBRE DE ROCHE ±70mm D'ÉPAISSEUR SAUF SUR LA FAÇADE NORD (SUR L'AXE D.1) ENTRE L'ESCALIER #3 ET L'ESCALIER #6 ±40mm D'ÉPAISSEUR; – MEMBRANE LIQUIDE PARE-VAPEUR (TYPE 2); – POUTRE DE BÉTON OU MUR DE BLOC EXISTANT À CONSERVER.		DP3 400 PARAPET JOINTION TOUR/ADMINISTRATION – DÉMOLITION – MEMBRANE DE FINITION ET SOUS-COUCHE À DÉMOLIR; – CONTREPLAQUE À PLUS À DÉMOLIR; – COLOMBAGE 152mm À DÉMOLIR; – ISOLANT DE FIBRE DE VERRE À DÉMOLIR; – BLOC DE BÉTON EXISTANT À CONSERVER.		DS3 400 SOFFITE GARAGE AMBULANCE – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – BARRE EN "Z" 32mm EXISTANTE À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE EXISTANTE À DÉMOLIR; – CONTREPLAQUE À PLUS EXISTANT À CONSERVER; – STRUCTURE EN COLOMBAGE DE BOIS À CONSERVER.		NOTE - ÉPAISSEUR DE LA COMPOSITION EXISTANTES DES MURS À DÉMOLIR VARIE D'UN SECTEUR À L'AUTRE – L'ÉPAISSEUR DES MURS DE LA TOUR À DÉMOLIR VARIE DE 135mm À 185mm. – L'ÉPAISSEUR DES MURS DU BASILAIRE DE 1974 EST DE ±175mm.		NOTES - CONDITIONS EXISTANTES MUR DE FOND EN BLOCS DE BÉTON ET BÉTON 1. (VOIR ÉGALEMENT SECTION 04 03 30 DU DEVIS) 2. L'ENTREPRENEUR DEVRA INCLURE À SA SOUMISSION TOUS LES TRAVAUX ET LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE À LA PRÉPARATION DE LA SURFACE DES MURS DE FOND CONSTITUÉS EN BLOC DE BÉTON, DE COLONNES ET POUTRES DE BÉTON. 3. TOUTES LES SURFACES DES MURS DE FOND (BLOCS DE BÉTON OU BÉTON) DEVRONT ÊTRE GRATÉES ET BROSSÉES AFIN D'ENLEVER TOUTES MATIÈRES NON ADHÉRENTES AU MUR ET SUBSTANCES INCONNUES (URÉTHANE, COLLE, BITUME, ATTACHES, PAPIER BRUN AVEC BITUME, ETC.). TOUTS LES RÉSIDUS D'URÉTHANE DEVRONT ÊTRE RETIRÉS DE LA FACE DU MUR AVANT LA POSE DE LA MEMBRANE LIQUIDE. 4. OBTURER ET RÉPARER TOUS LES ÉLÉMENTS DE MAÇONNERIES ENDOMMAGÉS, DÉFECTUEUX OU MANQUANTS À L'AIDE D'UN MORTIER DE RÉPARATION MONOCOUPONNANT, LES JOINTS DE MORTIER FISSURÉS OU ALTÉRÉS DEVRONT ÊTRE RESURFACÉS. VOIR SECTION 04 05 13 DU DEVIS. 5. LA PRÉPARATION ET LA RÉPARATION DES MURS INCLUS 100% DES SURFACES. 6. LA SURFACE DU MUR PRÉPARÉE ET PRÊTE À L'APPLICATION DE LA MEMBRANE LIQUIDE DEVRA ÊTRE APPROUVÉE PAR L'ARCHITECTE AVANT L'APPLICATION DE CETTE DERNIÈRE. 7. LES MURS DE BLOCS DE BÉTON DE LA TOUR SONT PARTIELS EN SURPLOMB ET EN RETRAIT PAR RAPPORT AUX COLONNES DE BÉTON ET POUTRES DE BÉTON DES PLANCHERS. PARTOUT OÙ CETTE SITUATION SE PRÉSENTE, UNE MEMBRANE DE RENFORT EST REQUISE. 8. LES BLOCS DE BÉTON DES MURS DE LA TOUR SITUÉS ENTRE LES FENÊTRES (AUX JAMBAGES) SONT EN RETRAIT DE ±65mm PAR RAPPORT AUX AUTRES BLOCS ET À LA STRUCTURE DE BÉTON. REMPLIR L'ESPACE PAR UN ISOLANT SEMI-RIGIDE DE FIBRE DE ROCHE D'ÉPAISSEUR REQUISE.	
DM4 400 MUR LABORATOIRE NIVEAU 100 – DÉMOLITION – PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE EN "Z" VERTICALE À DÉMOLIR; – FOURRURE MÉTALLIQUE EN "Z" HORIZONTALE À DÉMOLIR; – ISOLANT DE POLYURÉTHANE GICLÉ ±50mm À DÉMOLIR; – PLAQUE DE PLÂTRE EXTÉRIEURE 16mm EXISTANTE À DÉMOLIR; – COLOMBAGE MÉTALLIQUE 152mm EXISTANT À CONSERVER; – ISOLANT EN NATTES 152mm EXISTANT À CONSERVER; – PARE-VAPEUR EXISTANT À CONSERVER; <													

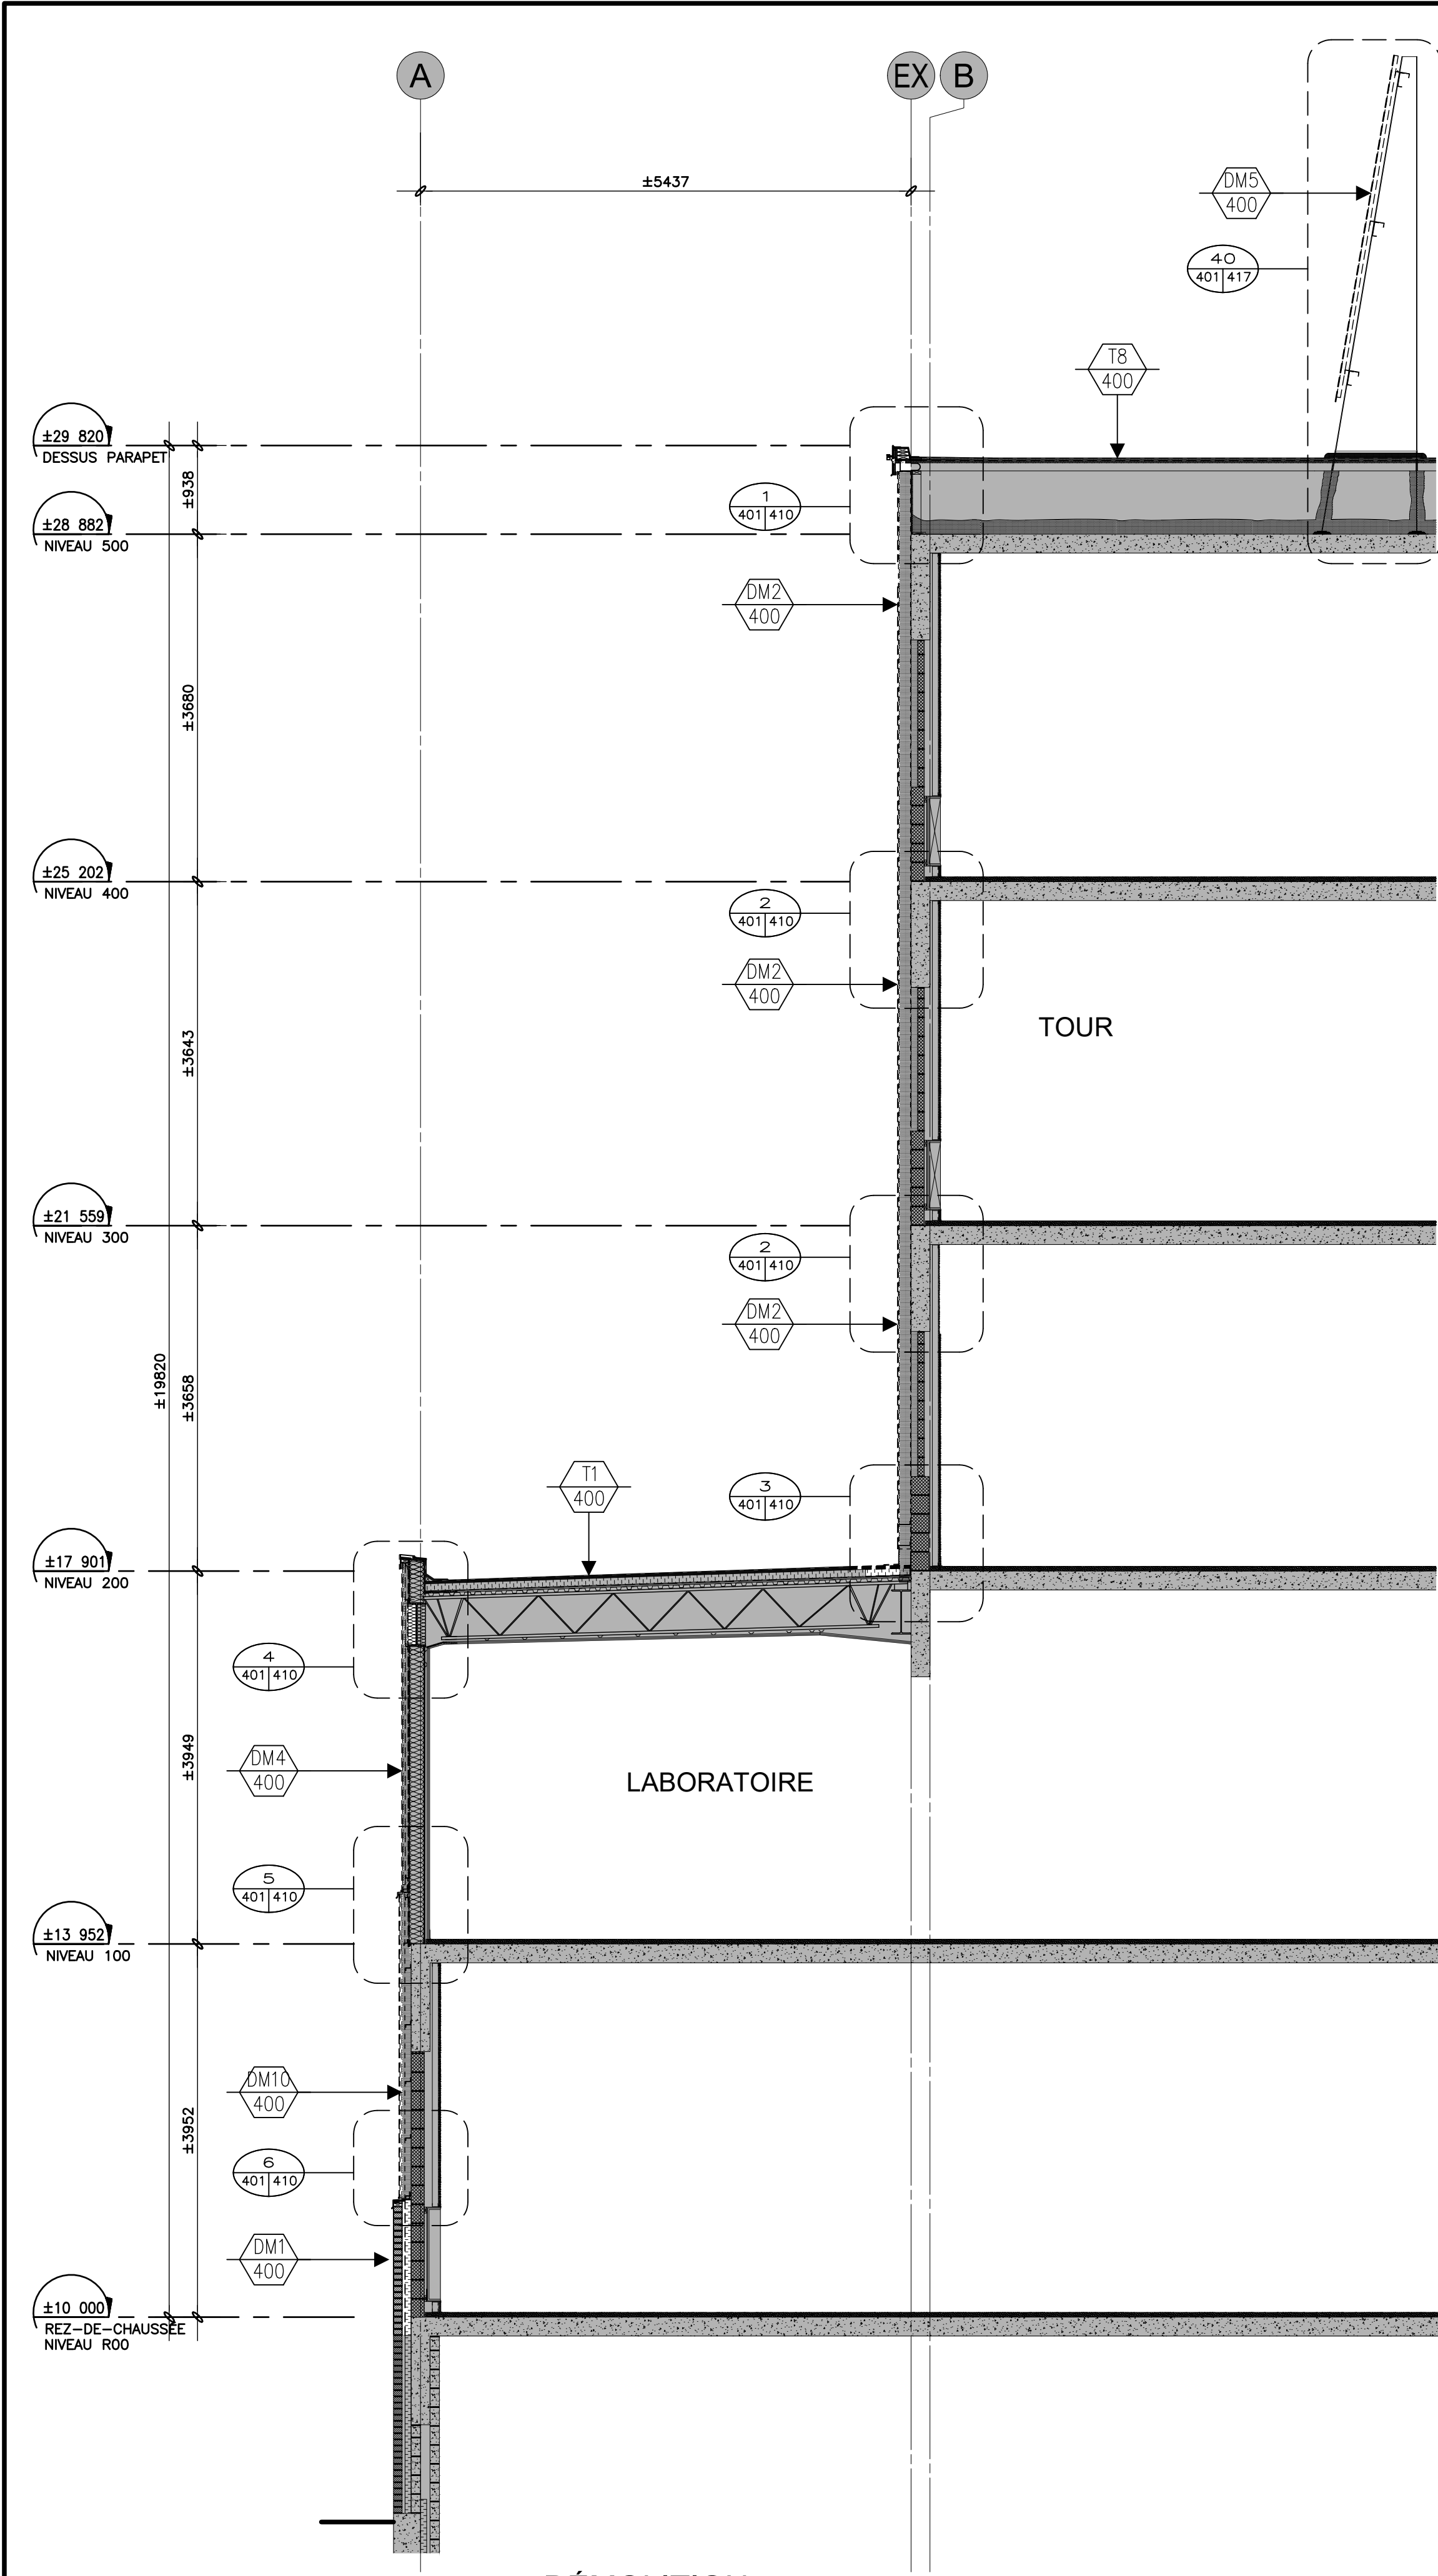


DÉMOLITION



COUPE DE MUR TYPE
(TOUR ET LABORATOIRE)

051,052,053,054,101,102,103,104,202,204

1:50mm

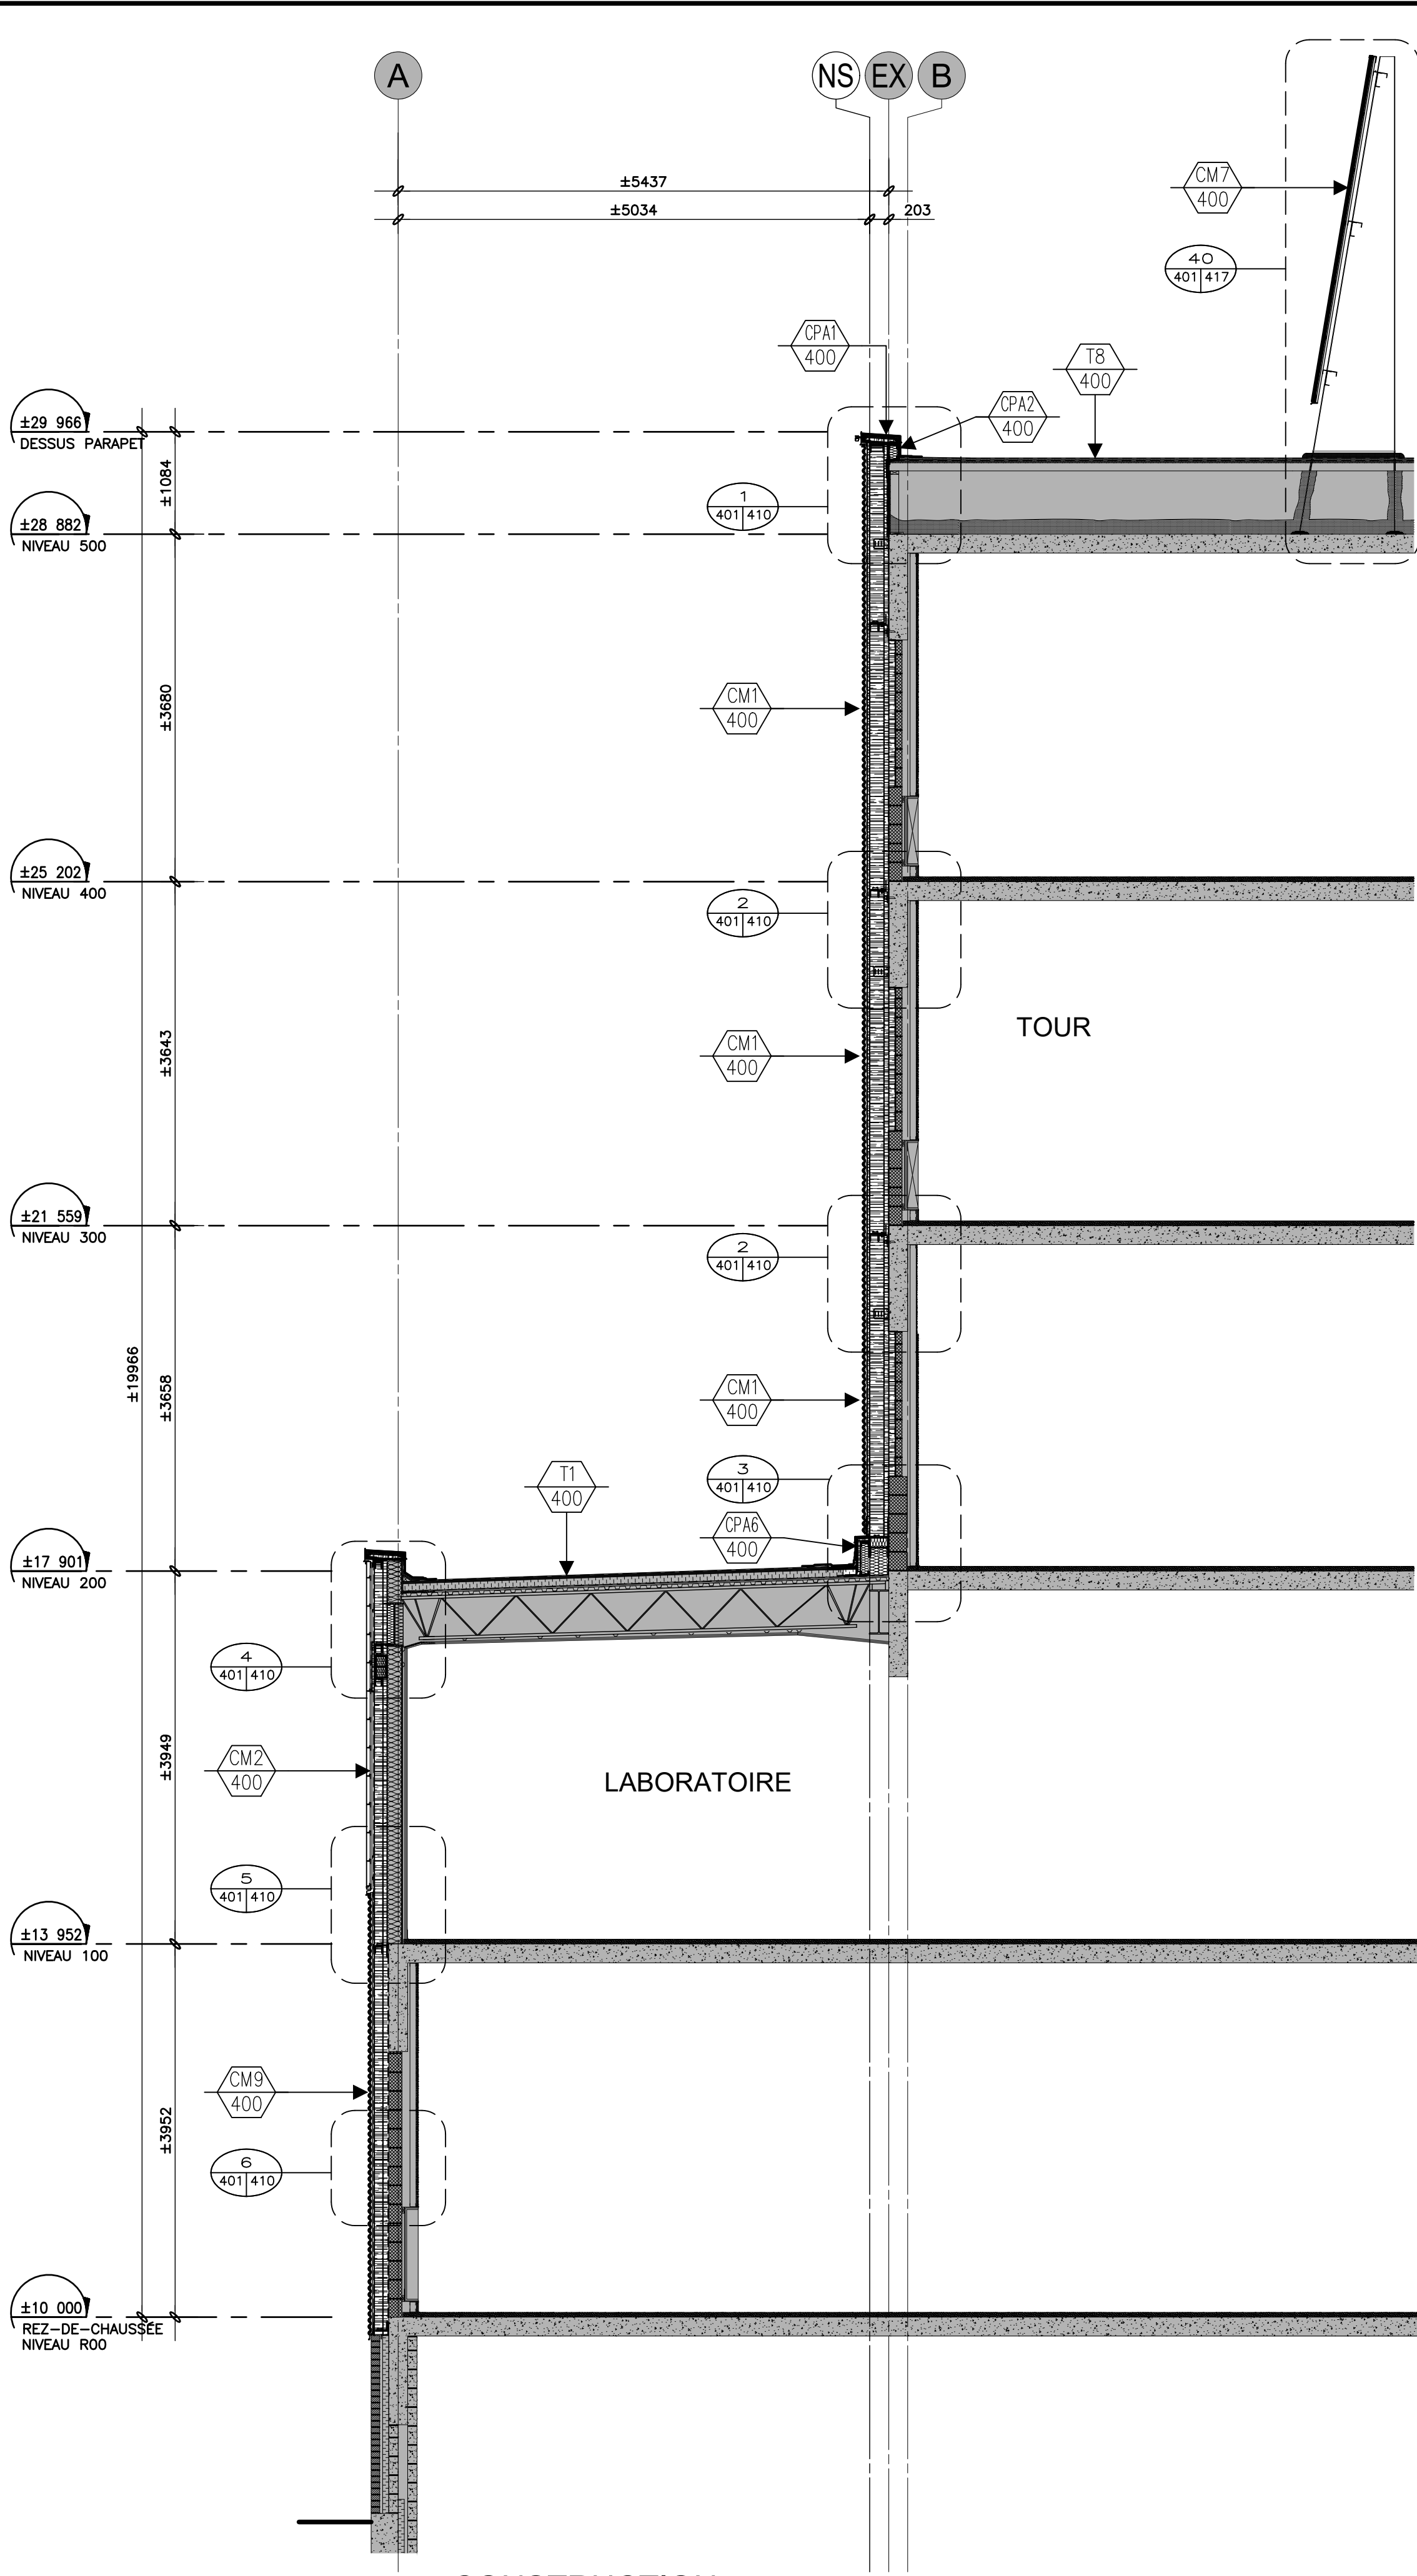

CONSTRUCTION

NOTES

LÉGENDE

- EXISTANT À CONSERVER.
- ÉLÉMENT À DÉMOLIR.
- AXE EXISTANT
- EXTERIEUR DE LA STRUCTURE DE BÉTON EXISTANTE DE LA TOUR.
- NOUVEL AXE: FACE EXTERIEURE DES BARRES Z ET COLOMBAGES DE LA TOUR. VOIR STRUCTURE. (*) VOIR NOTE GÉNÉRAL PAGE 400.

NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION

Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.




GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655



2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buies Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

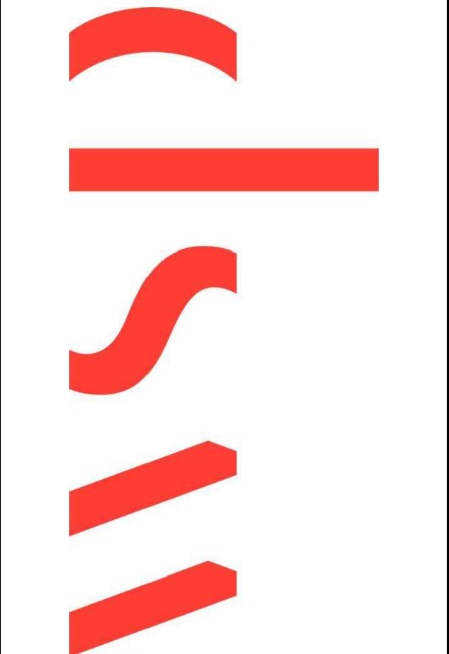

CONSULTANTS

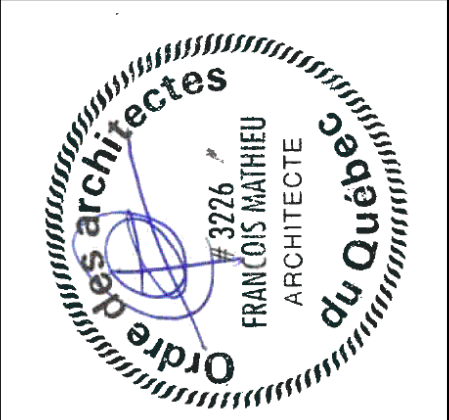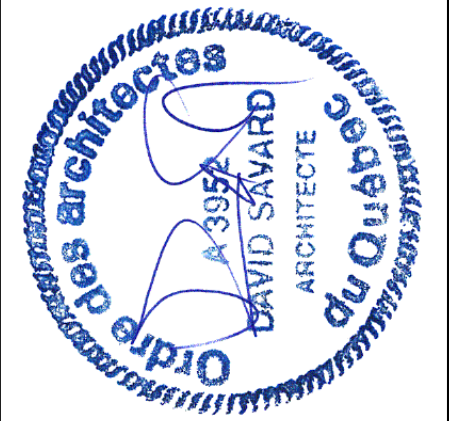

DESIGNATEUR (S)	DOSSIER No.	DATE	RÉVISIONS				
			No	DATE			
DB ALL ÉCHELLE INDIQUÉE	24-1087 / 6867-24	SEPTEMBRE 2024	05	2024-09-04	DEFINITIVES POUR SOUMISSION		
			04	2024-08-21	DEFINITIVES 100% POUR APPROBATION		
			03	2024-08-03	DEFINITIVES 80% POUR APPROBATION		
			02	2024-05-14	DEFINITIVES 40% POUR APPROBATION		
			01	2024-02-27	PRELIMAIRES 50% POUR APPROBATION		

DESIGN COUPE DE MUR TYPE DÉMOLITION ET CONSTRUCTION	PROJET HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler (Réfection de l'enveloppe)	PROPRIÉTAIRE Santé Québec

401