



**HÔPITAL DE CHANDLER
(RÉFECTION DE L'ENVELOPPE)**

**451 RUE ROSS EST,
CHANDLER**

PROJET CLIENT: R674-24 / 24-108




LISTE DES PLANS	
No. PAGE	DESCRIPTION
S000	PAGE FRONTISPICE
S001	PLAN IMPLANTATION
S002	NOTES GÉNÉRALES
S100	DÉTAILS TYPIQUES
S101	DÉTAILS TYPIQUE
S102	DÉTAILS TYPIQUES
S200	PLAN CLE
S201	VUE EN PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE - CONSTRUCTION
S202	VUE EN PLAN NIVEAU 100 - CONSTRUCTION
S203	VUE EN PLAN NIVEAUX 200 & 300 - CONSTRUCTION
S204	VUE EN PLAN NIVEAUX 400 & 500 - CONSTRUCTION
S300	ELEVATIONS - CONSTRUCTION
S301	ELEVATIONS - CONSTRUCTION
S302	ELEVATIONS - CONSTRUCTION
S303	ELEVATIONS - CONSTRUCTION
S400	COUPES DE MURS
S401	COUPES DE MURS
S410	COUPES ET DÉTAILS
S411	COUPES ET DÉTAILS
S412	ELEVATIONS, COUPES ET DÉTAILS CHARPANTE SUPPORT
S413	ELEVATIONS, COUPES ET DÉTAILS ESCALIERS
S414	ELEVATIONS, COUPES ET DÉTAILS ESCALIERS

DISCIPLINE: **STRUCTURE**

DÉFINITIFS POUR SOUMISSION

Date: 2026-09-04

WSP Projet No: CA0062562.5541

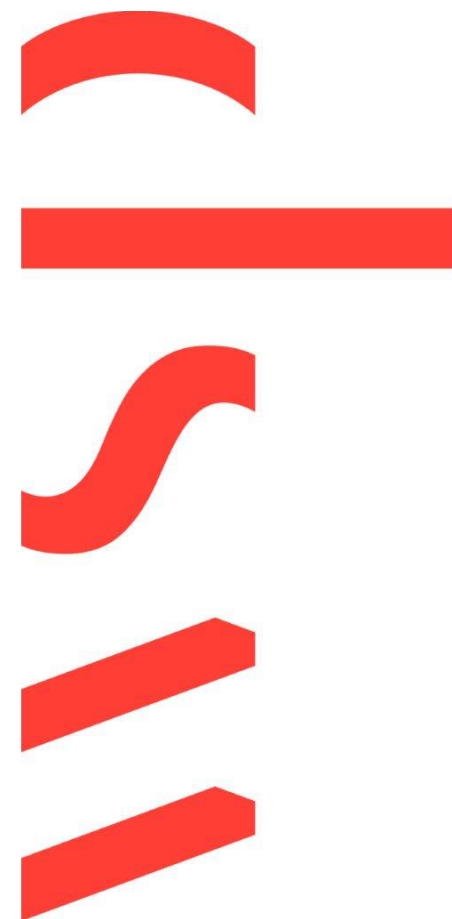

1. LE PROJET EST MÉTRIQUE SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES TOUTS LES EFFORTS SONT EN UNITÉS MÉTRIQUES.
2. LA MENTION « WSP-S » SIGNIFIE « CONSULTANT EN STRUCTURE DE WSP CANADA INC. ».
3. AVANT LA CONSTRUCTION, RÉVISER LES DESSINS DE STRUCTURE DE CONCERT AVEC LES DESSINS FOURNIS PAR TOUS LES AUTRES PROFESSIONNELS. CONFIRMER TOUTES LES DIMENSIONS, ÉLEVATIONS ET HAUTEURS LIBRES, ET COORDONNER TOUTES LES OUVERTURES, MANCHONS ET TOUTS LES ÉLÉMENTS ENCASTRÉS.
4. SIGNALER TOUTE ANOMALIE OU TOUT CONFLIT AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.
5. NE PAS COUPER OU PERCER DES OUVERTURES DANS LES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE WSP-S.
6. LES INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE EXISTANTE SONT BASÉES SUR LES DESSINS PRÉPARÉS PAR MENARD ET MARSAN, ING. ÉMIS POUR SOUMISSION EN DATE D'OCTOBRE 1972.
7. VÉRIFIER LES DIMENSIONS ET LES CONDITIONS EXISTANTES SUR PLACE AVANT LA CONSTRUCTION.
8. UTILISER CES DESSINS UNIQUEMENT AUX FINS SPÉCIFIÉES DANS LA COLONNE DES RÉVISIONS. NE PAS CONSTRUIRE À PARTIR DE CES DESSINS À MOINS QU'ILS N'INDIQUENT LA MENTION « ÉMIS POUR CONSTRUCTION ».
9. NE PAS UTILISER L'INFORMATION DE CES DESSINS POUR TOUT AUTRE PROJET OU TRAVAIL.
10. NE PAS MESURER À L'ÉCHELLE SUR CES DESSINS.
11. SAUF INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS, UTILISER LES DÉTAILS TYPIQUES MONTRÉS AUX PLANS LES DÉTAILS TYPIQUES CORRESPONDENT À L'INTENTION GÉNÉRALE ET NON AUX CONDITIONS RÉELLES DE CE PROJET.
12. TOUTS LES DÉTAILS, COUPES ET ÉNONCÉS AVEC MENTION « TYPIQUE » OU « TYPE » S'APPLIQUENT À DES CONDITIONS IDENTIQUES/SIMILAIRES DANS LA STRUCTURE.
13. L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION QUE L'ENSEMBLE DES ÉLEVATIONS, COTES ET DIMENSIONS PRÉSENTÉES DANS LES PLANS SONT EN PLUS OU MOINS. IL SERA RESPONSABLE DE VALIDER CES DERNIÈRES LORS DES TRAVAUX.
14. PRENDRE NOTE QUE LES COLOMBES ET LES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX SUPPORTANT LE NOUVEAU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR N'ONT PAS ÉTÉ CONÇUS POUR REPRIRE LA CHARGE MORTE DES FENÊTRES ET LES CHARGES DE VENT APPLIQUÉES SUR LES FENÊTRES, AINSI EN AUCUN CAS LES NOUVELLES FENÊTRES, LORS DU REMPLACEMENT DE CELLES-CI, DEVRONT ÊTRE FIXÉES AUX COLOMBES MÉTALLIQUES, BARRES EN 2 STRUCTURALES OU AUX ÉLÉMENTS STRUCTURAUX.
15. SE REPORTER AUX PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE POUR LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU REQUIS, L'IGNIFUGATION PULVÉRISÉE, LA PEAINTURE INTUMESCENTE ET POUR TOUTES LES AUTRES MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ATTEINDRE.
16. SE REPORTER AUX PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE POUR L'IMPERMÉABILISATION, LES SCELLANTS, ETC.
17. LES DESSINS PRÉSENTENT UNIQUEMENT UNE STRUCTURE ACHEVÉE. ILS NE MONTRENT PAS LES TRAVAUX TEMPORAIRES POUR LESQUELS L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE ET QUI PEUVENT ÊTRE REQUIS POUR LA RÉALISATION DU PROJET, Y COMPRIS L'ÉTAIEMENT TEMPORAIRE, LE CONSOLIDATEUR, LES HAUBANS ET LES ANCRAGES. L'ENTREPRENEUR DOIT ÉTABLIR LA PROCÉDURE ET LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE L'ENSEMBLE DE LA STRUCTURE ET DE TOUTS SES COMPOSANTS PENDANT L'ÉRECTION.
18. LA CONCEPTION ET L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ D'EXÉCUTION DE TOUTS LES TRAVAUX TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN INGÉNIEUR ENGAGÉ PAR L'ENTREPRENEUR ET AUTORISÉ À EXERCER DANS LE LIEU OU LE PROJET EST SITUÉ.
19. LES BOULONS D'ANCRAGE ET LES AUTRES ÉLÉMENTS ENCASTRÉS SONT CONÇUS POUR DES CHARGES AGISSANT UNIQUEMENT SUR LA STRUCTURE ACHEVÉE ET NE DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS COMME CONTRAIRES AUX FINS D'UN SUPPORT TEMPORAIRE OU D'UN CONTREVENTEMENT PENDANT L'ÉRECTION DE LA STRUCTURE. SAUF SI CEUX-CI ONT ÉTÉ EXAMINÉS ET APPRouvÉS PAR L'INGÉNIEUR ENGAGÉ PAR L'ENTREPRENEUR RESPONSABLE DES PROCÉDURES DE MONTAGE.
20. LES CHARGES DE CONSTRUCTION SUR LA STRUCTURE ACHEVÉE NE DOIVENT PAS EXCÉDER LES CHARGES DE CONCEPTION INDIQUÉES AUX DESSINS. LES CHARGES MAXIMALES DE CONCEPTION NE PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES QUE LORSQUE LE BÉTON ET LES ADHÉSIFS ONT ATTEINT LEUR RÉSISTANCE FINALE.
21. SAUF SI INDICATION CONTRAIRE SUR LES DESSINS DE STRUCTURE, LA CONCEPTION DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX SECONDAIRES ET NON STRUCTURAUX AINSI QUE LEURS CONNEXIONS À LA STRUCTURE PRINCIPALE DU BÂTIMENT NE SONT PAS DANS LA PORTÉE DES SERVICES FOURNIS PAR WSP-S. CES ÉLÉMENTS INCLUENT, SANS S'Y LIMITER :

- WSP-S NE RÉVISERA PAS LA CONCEPTION, LES DESSINS ET L'INSTALLATION DE CES ÉLÉMENTS, DESQUELS LES FOURNISSEURS ET/OU LES INGÉNIEURS DE CES SPÉCIALITÉS SONT RESPONSABLES; LA SEULE RÉVISION EFFECTUÉE (LÀ OÙ APPLICABLE) SERA POUR L'IMPACT SUR LA STRUCTURE DU BÂTIMENT.

1. LES RÉPARATIONS À LA STRUCTURE DU BÂTIMENT EXISTANT DOIVENT ÊTRE CONFORMES À L'ESPRIT GÉNÉRAL DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC (CCQ) ET COMPLÈTE PAR LE GUIDE DE L'UTILISATEUR — COMMENTAIRES SUR LE CALCUL DES STRUCTURES CNB 2020. LES RÉPARATIONS SONT LIMITÉES AUX ZONES MONTREES SUR CES DESSINS.
2. LES OUVRAGES D'ACIER SONT CONÇUS SELON LA NORME CSA S16-19 — CONCEPTION AUX ÉTATS LIMITES DES STRUCTURES EN ACIER.
3. LES OUVRAGES D'ACIER PLIÉ À FROID SONT CONÇUS SELON LA NORME CSA S136-16— NORME NORD-AMÉRICAINE POUR LA CONCEPTION D'OUVRAGES DE STRUCTURE FAITS D'ACIER PLIÉ À FROID.
4. LES OUVRAGES DE STRUCTURE EN ALUMINIUM SONT CONÇUS SELON LA NORME CSA S157-17 CALCULS DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES ÉLÉMENTS EN ALUMINIUM.
5. LES VALEURS DES DONNÉES CLIMATIQUES UTILISÉES DANS LA DÉTERMINATION DES CHARGES DE CALCUL ONT ÉTÉ OBTENUES À PARTIR DU CNB2020 POUR LA LOCALITÉ DE PERCÉ.
6. BASE SUR L'USAGE ET L'OCCUPATION, LE BÂTIMENT EST CONÇU SELON LES EXIGENCES DE LA CATÉGORIE DE RISQUE PROTECTION CIVILE.
7. LE POIDS PROPRE (SWT) REPRÉSENTE LE POIDS DE LA STRUCTURE ELLE-MÊME. IL VARIE SELON LE SYSTÈME STRUCTURAL ET COMPREND TOUJOURS LES CHAPES DE BÉTON SUR LE TABLIER MÉTALLIQUE.
8. LES CHARGES MORTES ADDITIONNELLES (DADD) (SDL) SONT DES CHARGES PERMANENTES NON STRUCTURALES EN RAISON DES CHAPES, REVÊTEMENTS, CLOISONS, MATÉRIAUX DE TOITURE, ÉQUIPEMENTS SUSPENDUS, PAVÉS, TERRE ET AUTRES MATÉRIAUX NON PORTANTS.
9. LA CHARGE PERMANENTE (DL) EST LE POIDS PROPRE DE LA STRUCTURE PLUS LA CHARGE MORTE ADDITIONNELLE.
10. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CHARGES DE CALCUL INDIQUÉES SUR LES DESSINS SONT NON PONDÉRÉES, ET INDIQUÉES AUX FINS DE CALCUL AUX ÉTATS LIMITES, POUR LE CALCUL DES ÉTATS LIMITES DE SERVICE (ELTS), CES CHARGES PEUVENT ÊTRE RÉDUITES EN MULTIPLIANT PAR LE RATIO DES FACTEURS D'IMPORTANCE APPROPRIÉS (K1(SL) / K1(ULS)) INDIQUÉS CI-DESSOUS.

- $t = 25 \text{ mm} = 900 \text{ kg/m}^3$
 $ls \text{ (ULS)} = 1,25$
 $ls \text{ (SLS)} = 0,9$
- CHARGE DE GLACE MINIMUM NON PONDÉRÉE = 0,22 kPa x ls
14. VENT :
- $q_{50} = 0,63 \text{ kPa}$
 $lw \text{ (ULS)} = 1,25$
 $lw \text{ (SLS)} = 0,75$
- LE BÂTIMENT EST DE : GRANDE HAUTEUR
- NATURE DU TERRAIN : CHANGEANT À 0,75 KM
- $C_e = 0,72 \text{ À } 0,84$
- CATÉGORIE DE LA PRESSION INTERNE : 3
- CHARGE DE VENT AU NIVEAU DU SOL EN DEHORS DES ZONES LIMITES POUR LE CALCUL DES OUVRAGES DE STRUCTURE SECONDAIRES (ENTREMISES, POTEAUX DE CONTREVENTEMENT, ETC., MAIS EXCLUANT LE PAREMENT) : 2,47 kPa.

1. SE REPORTER AU DEVIS POUR LES DESSINS D'ATELIER DEVANT ÊTRE SOUMIS POUR RÉVISION.
2. L'EXAMEN DES DESSINS D'ATELIER PAR WSP-S'EST FAIT AFIN D'EN ASSURER LA CONFORMITÉ GÉNÉRALE AVEC LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DE STRUCTURE. CETTE VÉRIFICATION NEST PAS UN CONTRÔLE EXHAUSTIF ET NE DOIT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME LIBÉRANT L'ENTREPRENEUR DE SA RESPONSABILITÉ À RENDRE UN OUVRAGE COMPLET ET CONFORME À TOUS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS. À RÉVISER LES DESSINS D'ATELIER AINSI QU'À ASSURER LA COORDINATION DES TRAVAUX ET LA FABRICATION DES PRODUITS AVEC LES DIFFÉRENTS CORPS DE MÉTIER IMPLIQUÉS.
3. L'EXAMEN DES DESSINS D'ATELIER NE MODIFIE EN RIEN LES RESPONSABILITÉS DE TOUT AUTRE CONSULTANT OU PROFESSIONNEL RELATIVEMENT À LA CONCEPTION D'ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES TELS QUE DÉFINIS PAR LE DEVIS.
4. PRÉVOIR UN MINIMUM DE 10 JOURS OUVRABLES POUR L'EXAMEN DE CHAQUE ÉMISSION DES DESSINS D'ATELIER AUX BUREAUX DE WSP-S. PRÉVOIR DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE LORSQU'UNE GRANDE QUANTITÉ DE DESSINS D'ATELIER EST SOUMISE. POUR LA SOUMISSION DES DESSINS, SE CONFORMER DE MANIÈRE GÉNÉRALE À LA SÉQUENCE DE CONSTRUCTION PRÉVUE.
5. APRÈS EXAMEN, LES DESSINS SERONT ESTAMPILLÉS ET RETOURNÉS. LA FABRICATION NE DOIT PAS COMMENCER AVANT QUE LES DESSINS D'ATELIER RETOURNÉS N'AIENT ÉTÉ RÉVISÉS.
6. LES DESSINS D'ATELIER PORTANT LA MENTION « AUCUN COMMENTAIRE » PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA FABRICATION. N'APPORTER AUCUNE MODIFICATION OU AUCUN AJOUT À CES DESSINS SANS EN AVISER LE CONSULTANT.
7. LES DESSINS D'ATELIER PORTANT LA MENTION « ACCEPTÉ TEL QU'ANNOTÉ » PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR LA FABRICATION LORSQUE LES RÉVISIONS INDIQUÉES ONT ÉTÉ INTÉGRÉES. N'APPORTER AUCUNE AUTRE MODIFICATION OU AUCUN AJOUT À CES DESSINS SANS EN AVISER LE CONSULTANT.
8. LES DESSINS D'ATELIER PORTANT LA MENTION « CORRIGER ET RESOUMETTRE » EXIGENT DES RÉVISIONS IMPORTANTES ET DOIVENT ÊTRE RETOURNÉS POUR UN EXAMEN SUPPLÉMENTAIRE AVANT LA FABRICATION. TOUTES LES MODIFICATIONS ET TOUS LES AJOUTS À LA SOUMISSION PRÉCÉDENTE DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIÉS SUR LES DESSINS RÉVISÉS.
9. NE PAS UTILISER LES DESSINS D'ATELIER COMME MOYEN POUR PROPOSER DES REMPLACEMENTS OU DES ALTERNATIVES AUX MATÉRIAUX, PRODUITS OU DÉTAILS INDICÉS DANS LES DOCUMENTS CONTRACTUELS. DE TELS DESSINS D'ATELIER PORTERONT LA MENTION « CORRIGER ET RESOUMETTRE ».
10. APRÈS QUE TOUTES LES CORRECTIONS AIENT ÉTÉ APPORTÉES, FOURNIR LES DESSINS D'ATELIERS DÉFINITIFS À DES FINS DE CLASSEMENT.








11. WSP-S EFFECTUERA PÉRIODIQUEMENT DES VISITES DE CHANTIER AFIN DE VALIDER LA CONFORMITÉ GÉNÉRALE DES TRAVAUX AVEC LES PRÉSENTS DESSINS ET AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS, CES VISITES SE RÉFÉRANT À LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR À METTRE EN ŒUVRE ET À MAINTENIR UN PROGRAMME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET NE RENDENT PAS WSP-S GARANT DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR L'ENTREPRENEUR.
12. LES RAPPORTS DE VISITE EXPOSERONT LES DÉFICIENCES CONSTATÉES.
13. ACCOMPAGNER WSP-S LORS DES VISITES DE CHANTIER ET FOURNIR UN ACCÈS SÉCURITAIRE AUX ZONES DE TRAVAIL, SELON LES BESOINS.
14. VÉRIFIER QUE L'OUVRAGE A ÉTÉ EFFECTUÉ ET QU'IL EST CONFORME AUX DOCUMENTS CONTRACTUELS AVANT LA VISITE D'INSPECTION AU CHANTIER.
15. PORTER À L'ATTENTION DE WSP-S TOUTE DÉFICIENCE CONSTATÉE DANS LES TRAVAUX AINSI QU'UNE PROPOSITION DE MESURES CORRECTIVES. WSP-S DÉTERMINERA LA MESURE CORRECTIVE APPROPRIÉE ET ÉMETTRA LES INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES.
16. DONNER UN PRÉAVIS RAISONNABLE (PAS MOINS DE 24 HEURES) POUR PERMETTRE L'INSPECTION AU CHANTIER DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 - a. STRUCTURE D'ACIER AVANT LE RECouvreMENT
17. PLANIFIER LES VISITES DE CHANTIER DURANT LES HEURES NORMALES DE TRAVAIL.
18. COORDONNER L'INSPECTION AU CHANTIER DE TOUS LES PRODUITS EXCLUSIFS ET DE TOUT AUTRE OUVRAGE DE STRUCTURE CONÇU PAR DES INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS. L'EXAMEN SE FERA PAR LES INGÉNIEURS RESPONSABLES DE LA CONCEPTION OU PAR D'AUTRES INGÉNIEURS DESIGNÉS PAR LES INGÉNIEURS RESPONSABLES DE LA CONCEPTION ET AUTORISÉS À EXERCER DANS LE LIEU OU LE PROJET EST SITUÉ. SOUMETTRE LES RAPPORTS D'INSPECTION DE CHANTIER AU CONSULTANT À DES FINS DE CLASSEMENT.

1. LES CONDITIONS EXISTANTES SONT TENUES POUR ACQUISES. APRÈS AVOIR RETIRÉ LES REVÊTEMENTS, EXAMINER LA STRUCTURE EXISTANTE ET FAIRE ÉTAT DE TOUTE VARIATION CONSTATÉE À WSP-S AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.
2. LA CONCEPTION DES OUVRAGES DE STRUCTURE RELIÉS AU BÂTIMENT EXISTANT A ÉTÉ RÉALISÉE DANS LA MESURE DU POSSIBLE SELON LA DISPONIBILITÉ LIMITÉE DES PLANS EXISTANTS ET DES REGISTRES DES MODIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ÉTÉ APPORTÉES À LA STRUCTURE AU COURS DE LA VIE DE L'IMMEUBLE. DES MODIFICATIONS À LA STRUCTURE ET/OU AUX DÉTAILS PROPOSÉES PEUVENT ÊTRE REQUIS SI LES CONDITIONS EXISTANTES RENCONTRÉES SONT JUGÉES DIFFÉRENTES DE CELLES SUPPOSÉES ET INDIQUÉES SUR LES PLANS.
3. PRENDRE TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER LES STRUCTURES EXISTANTES AU COURS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION.
4. COUPER TOUS LES SERVICES DANS LES ZONES TOUCHÉES PAR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION. AU BESOIN, REACHEMINER LES SERVICES AFIN DE MAINTENIR LE RESTE DU BÂTIMENT OPÉRATIONNEL.
5. RETIRER DU CHANTIER TOUS LES AUTRES ÉLÉMENTS DE STRUCTURE ET TOUS LES PRODUITS QUI NE DOIVENT PAS ÊTRE REMIS AU PROPRIÉTAIRE.
6. PLANIFIER LE TRAVAIL DE MANIÈRE À RÉDUIRE LES IMPACTS SUR L'EXPLOITATION DU BÂTIMENT EXISTANT. UTILISER DES ÉQUIPEMENTS ET DES PROCÉDURES PERMETTANT DE MINIMISER LE BRUIT, LA POUSSIÈRE ET LES VIBRATIONS. SOUMETTRE UN ÉCHÉANCIER AU CONSULTANT ET AU PROPRIÉTAIRE POUR EXAMEN. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX POUR LES LIMITES EXIGES CONSIDÉRANT QUE LES TRAVAUX SONT EFFECTUÉS SUR UN BÂTIMENT OCCUPÉ AVEC UNE CLIENTÈLE VULNÉRABLE.
7. TOUTE DÉMOLITION, ÉTAIEMENT ET AUTRES OUVRAGES TEMPORAIRES DOIVENT ÊTRE CONÇUS PAR UN INGÉNIEUR ENGAGÉ PAR L'ENTREPRENEUR ET AUTORISÉ À EXERCER DANS LE LIEU OÙ LE PROJET EST SITUÉ. PRÉPARER DES PLANS SIGNÉS ET SCÉLLES PAR CET INGÉNIEUR, QUI DÉMONTRENT LA PROCÉDURE ET LA SÉQUENCE DE DÉMOLITION, AINSI QUE TOUS LES ÉTAIEMENTS NÉCESSAIRES.
8. INSTALLER PUIS RETIRER TOUS LES ÉTAIEMENTS ET CONTREVENTEMENTS TEMPORAIRES NÉCESSAIRES POUR ASSURER L'INTÉGRITÉ DE LA STRUCTURE EXISTANTE PENDANT LA CONSTRUCTION.
9. NE PAS ALTÉRER LES PROPRIÉTÉS DE L'ACIER STRUCTURAL CONSERVÉ LORS DES TRAVAUX DE COUPES ET DE DÉMOLITION.
10. ÉVALUER LA CAPACITÉ DE LA STRUCTURE EXISTANTE AVEC LES CHARGES DE CONSTRUCTION QUI Y SONT APPLIQUÉES. FOURNIR LES ÉTAIEMENTS NÉCESSAIRES SI LES CHARGES EXCÈDENT LA CAPACITÉ STRUCTURALE EXISTANTE.
11. RÉPARER TOUS LES OUVRAGES EXISTANTS PERTURBÉS PAR LES OPÉRATIONS D'ÉTAIEMENT, LA DÉMOLITION ET PAR TOUTE AUTRE PROCÉDURE DE CONSTRUCTION.
12. PRENDRE CONNAISSANCE DE LA PORTÉE DES TRAVAUX RÉQUÉRANT DES SOUTÈMES SUR LES ÉLÉMENTS EXISTANTS OU À PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES. PRÉVOIR LES MATÉRIAUX, LES MESURES DE PROTECTION, LA MAIN-D'ŒUVRE, LE TEMPS ET LES MÉTHODES REQUIS POUR EFFECTUER CES TRAVAUX.

1.	CONFORME A LA NORME CSA S16.	
2.	MATÉRIAUX : CONFORMES À LA NORME CSA G40.21, À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, AVEC LES NUANCES SUIVANTES :	
PROFILÉS « W » « C », « L »	350W, OU ASTM A992, NUANCE 50 (345MPa) UTILISER LA NORME ASTM A992 SEULEMENT LORSQU'IL EN EST FAIT EXPRESSÉMENT MENTION SUR LES DESSINS	
PLAQUES ET BARRES :	300W	
SECTIONS TUBULAIRES « HSS » :		
	350W (CLASSE « C » OU « H »), ASTM A1085 NUANCE 50 (345 MPa) OU ASTM A500 (NUANCE « C ») UTILISER LA NORME ASTM A1085 SEULEMENT LORSQU'IL EN EST FAIT EXPRESSÉMENT MENTION SUR LES	
BOULONS :	ASTM F3125 NUANCE A325M, À MOINS D'INDICATIONS CONTRAIRES	
GOIJONS DE CISAILLMENT :	CSA W59, TYPE B, min. Fy= 350 MPa	
BOULONS D'ANCRAGE :	300W ASTM F1554 NUANCE 36	

- CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ
À DES FINS DE CONSTRUCTION

0

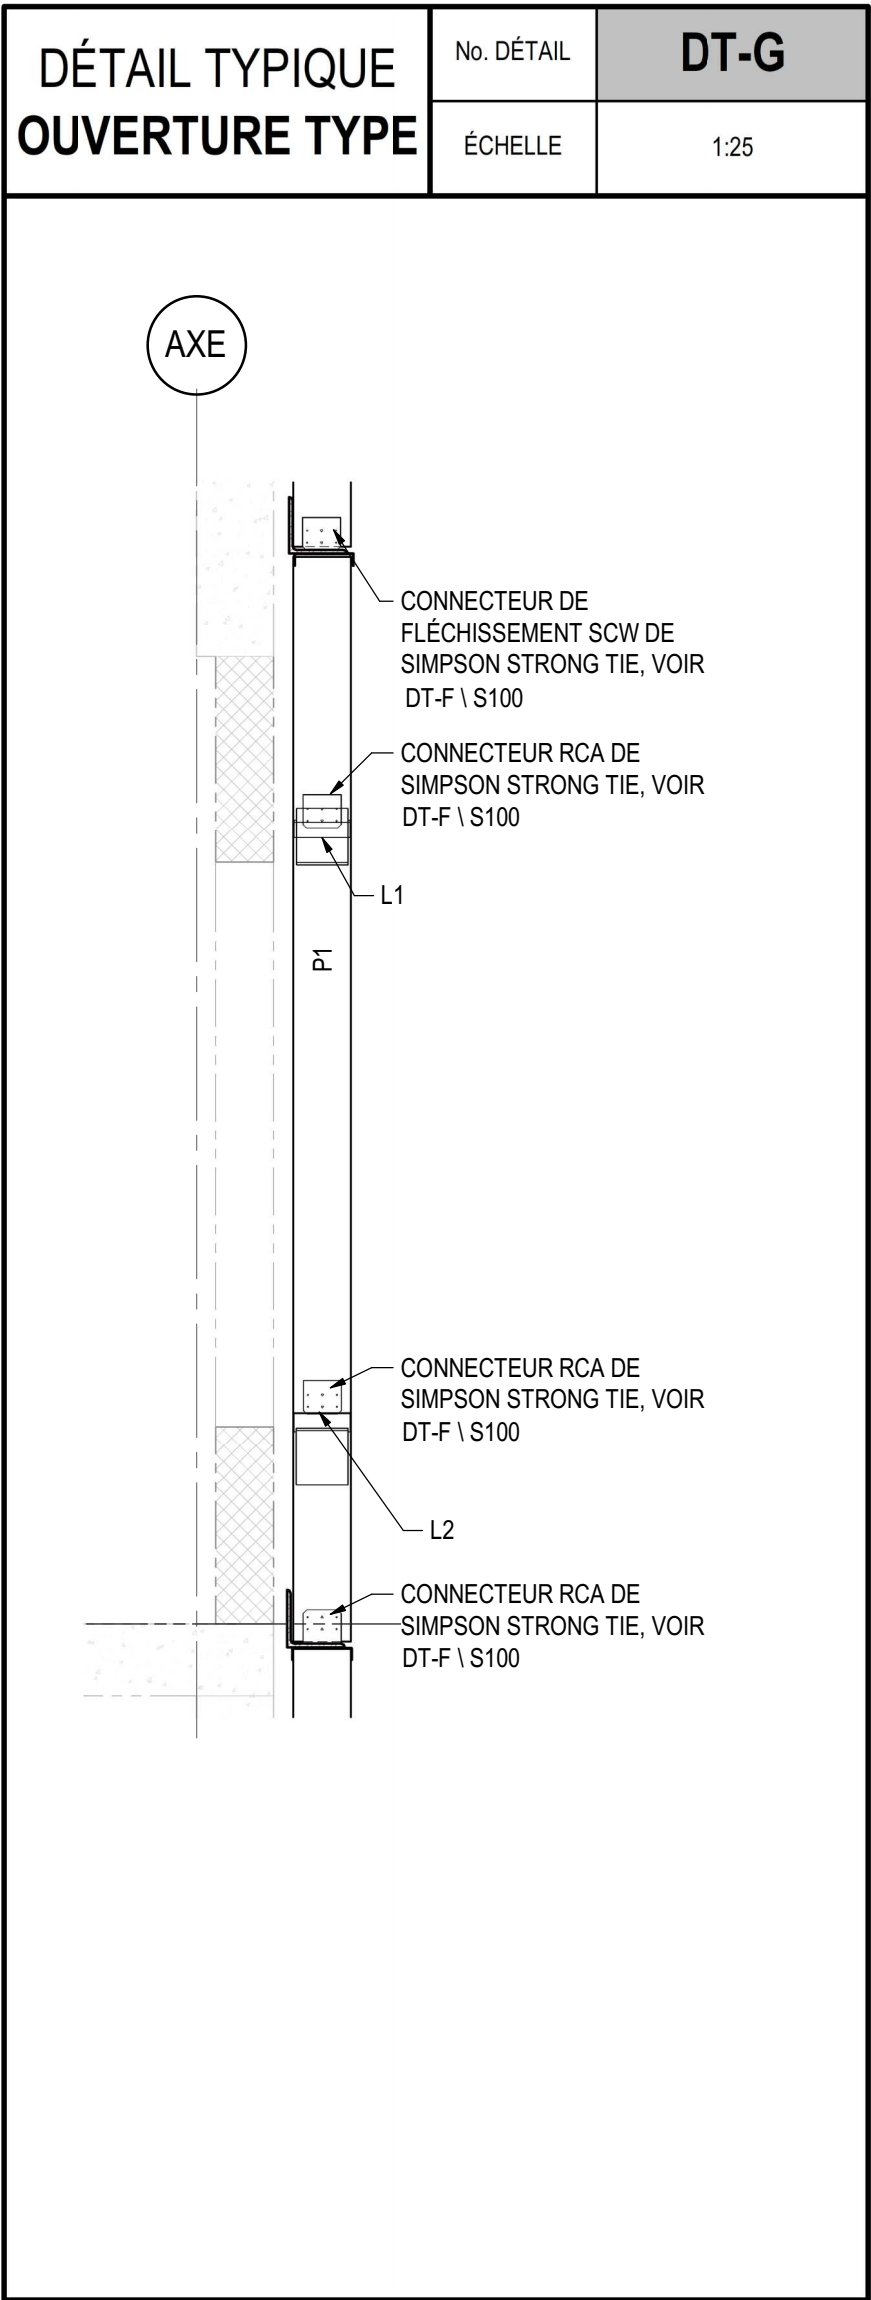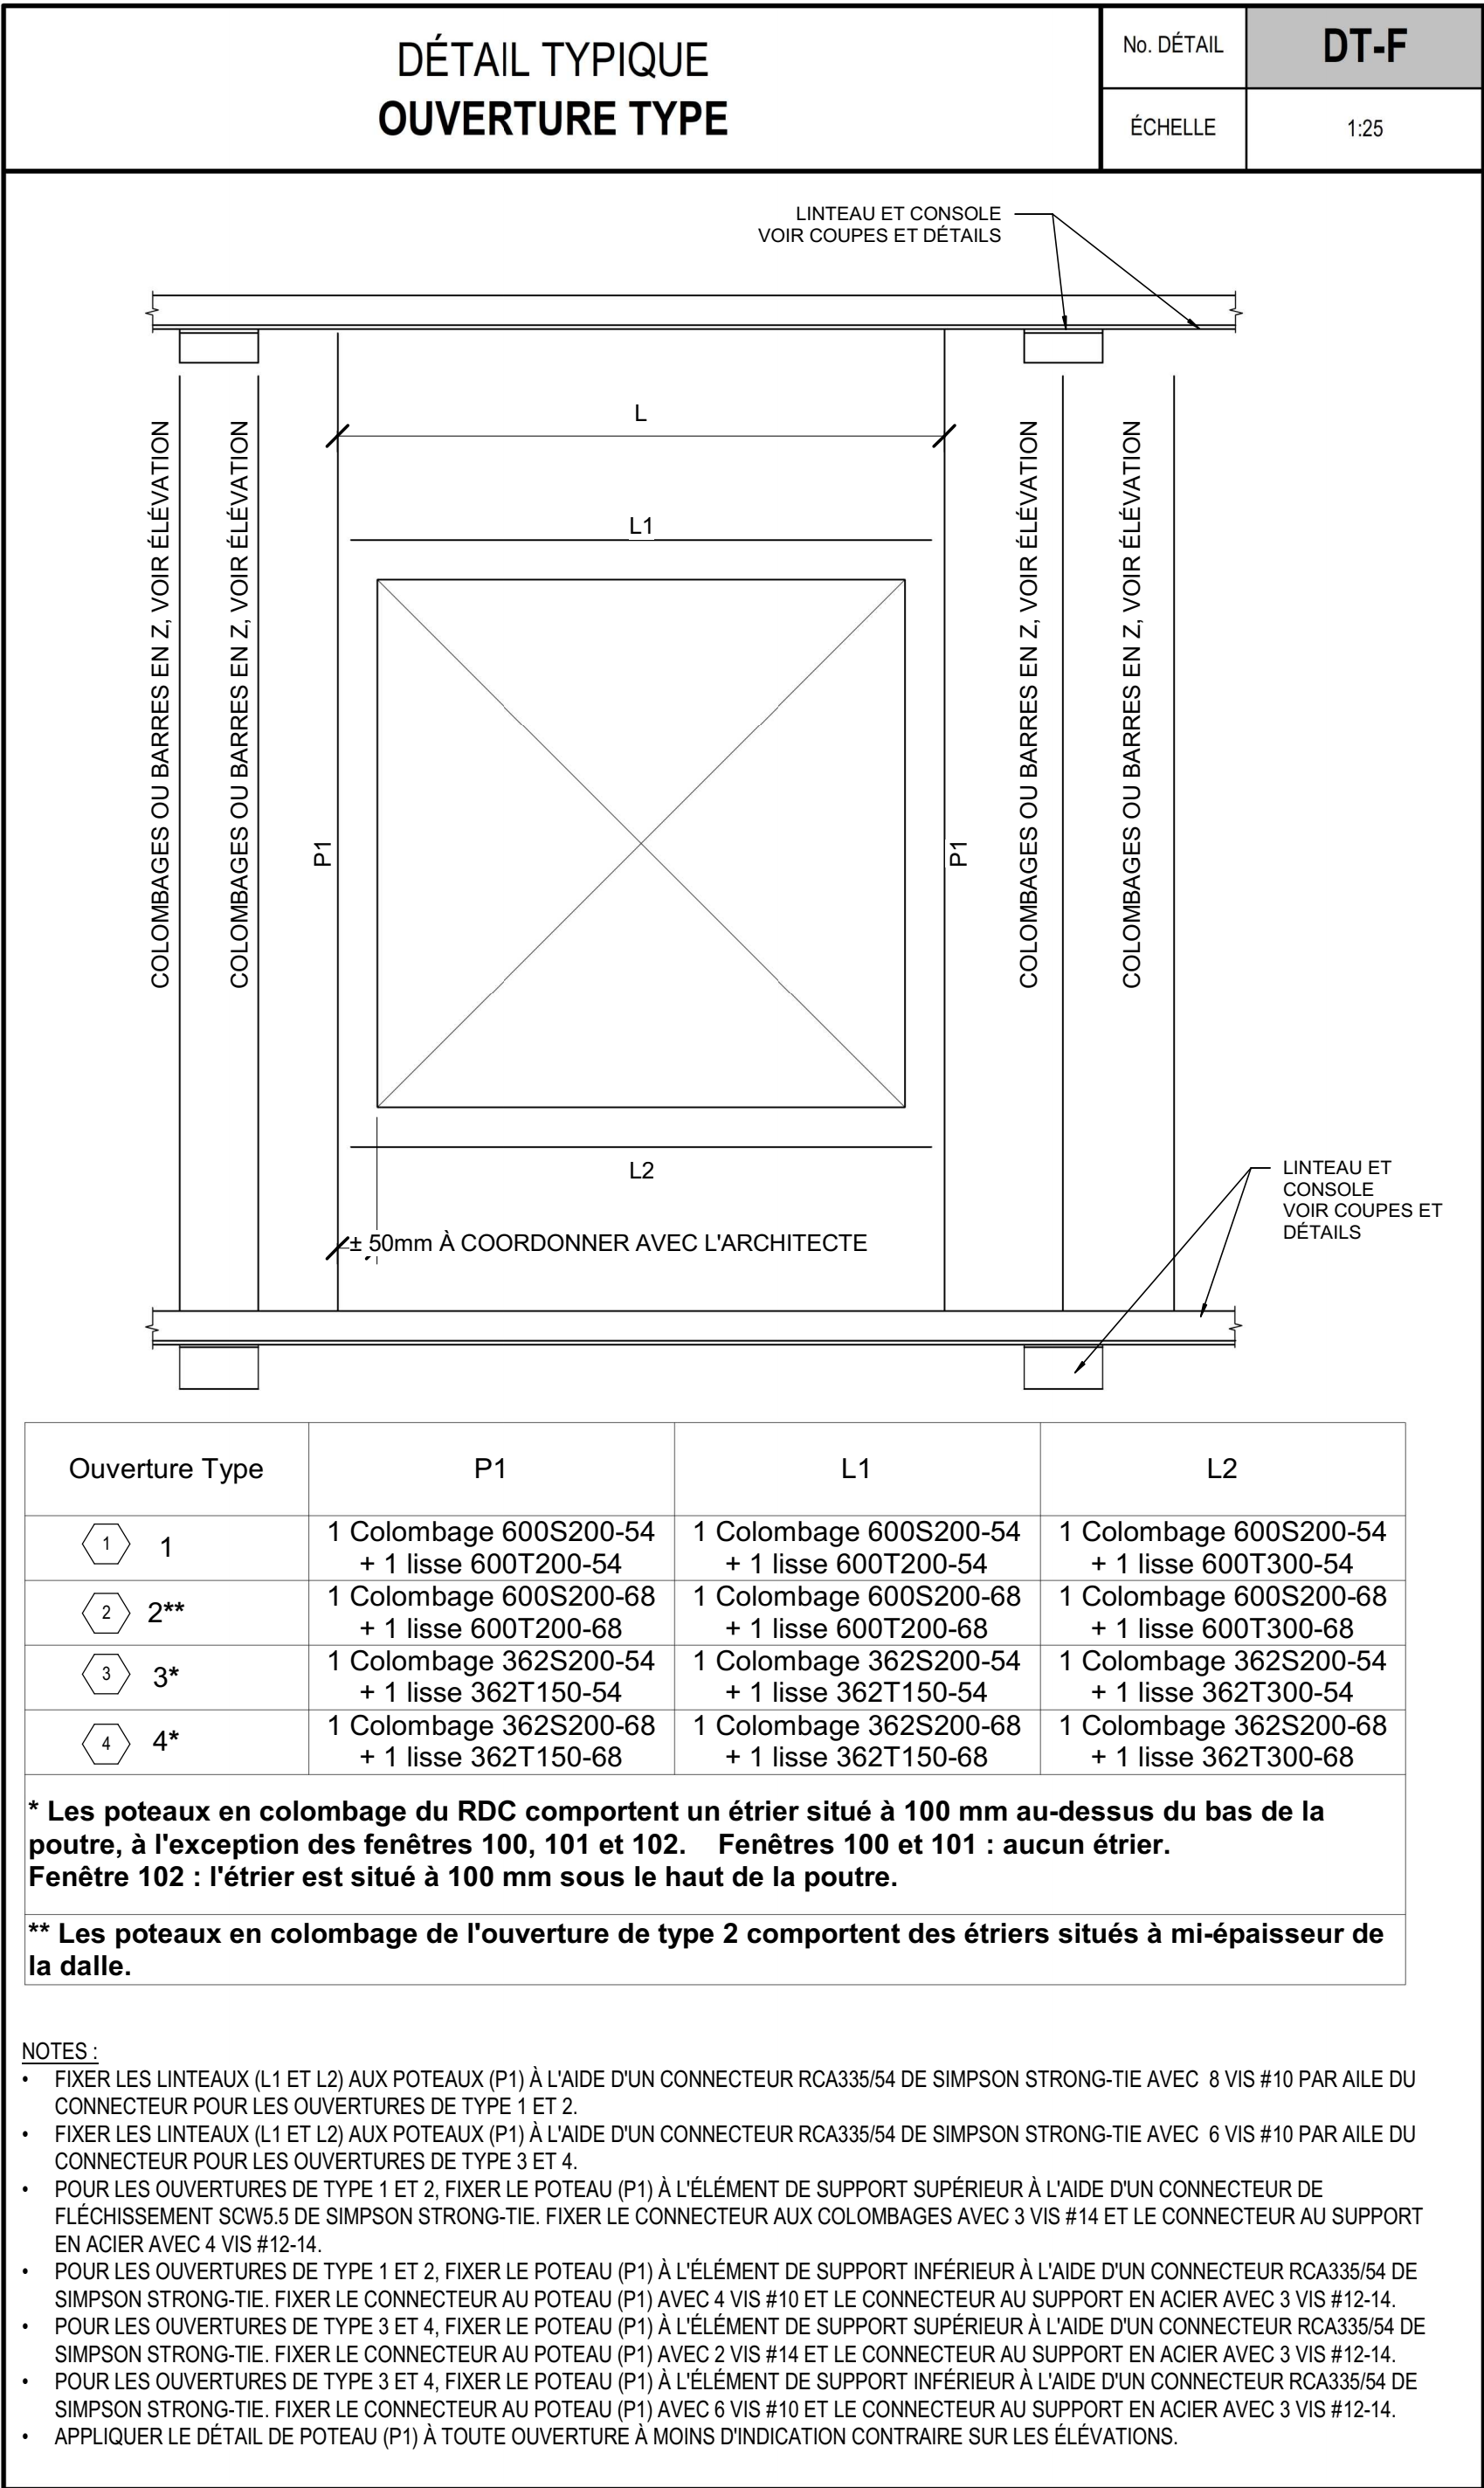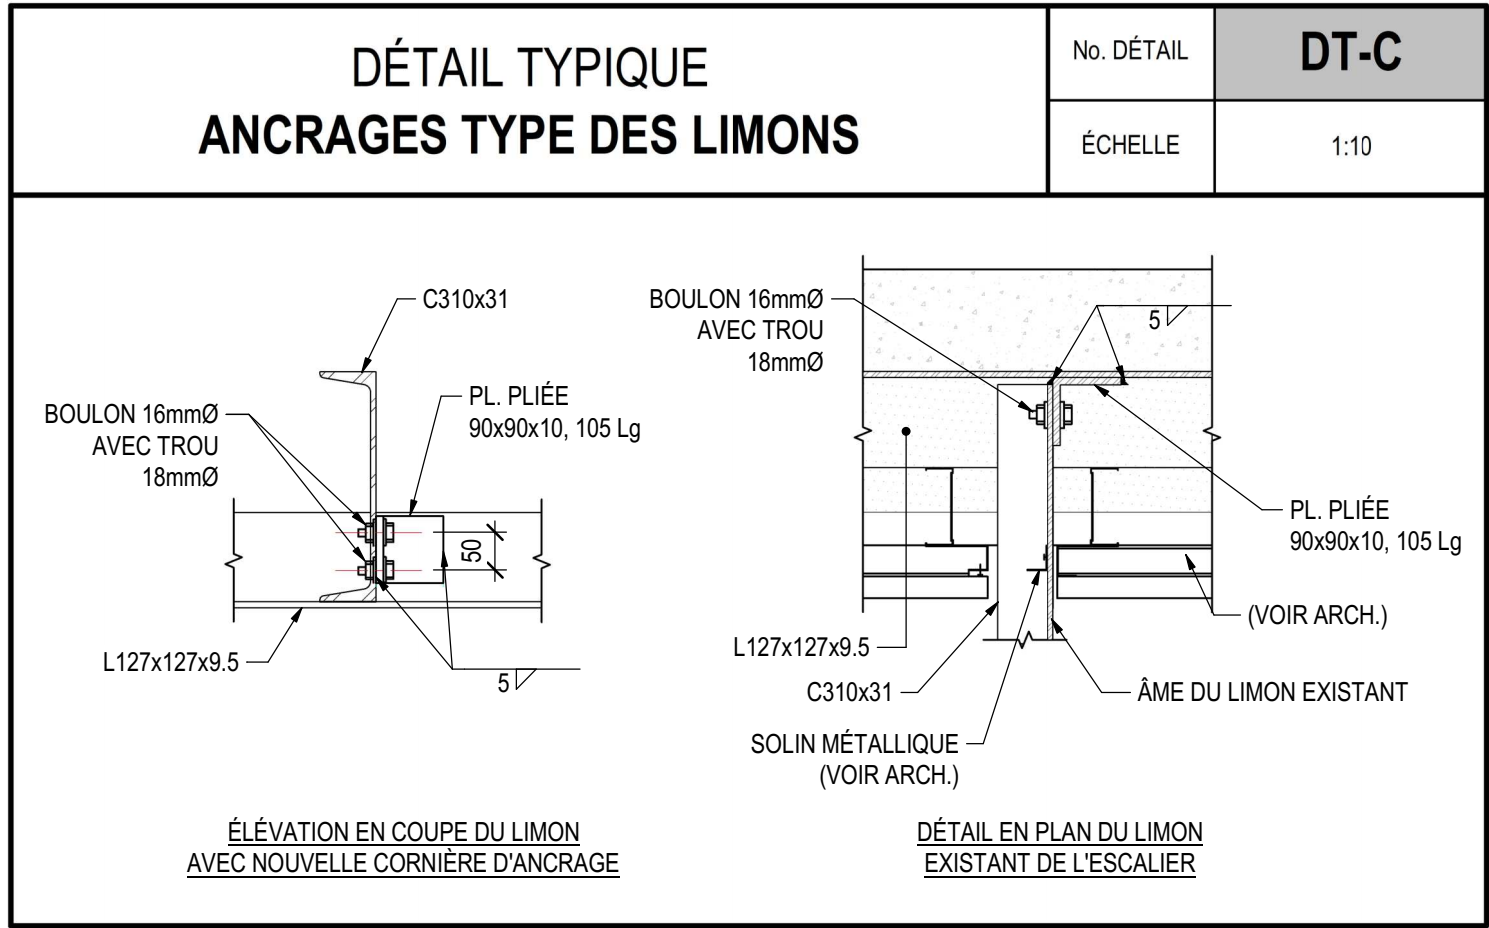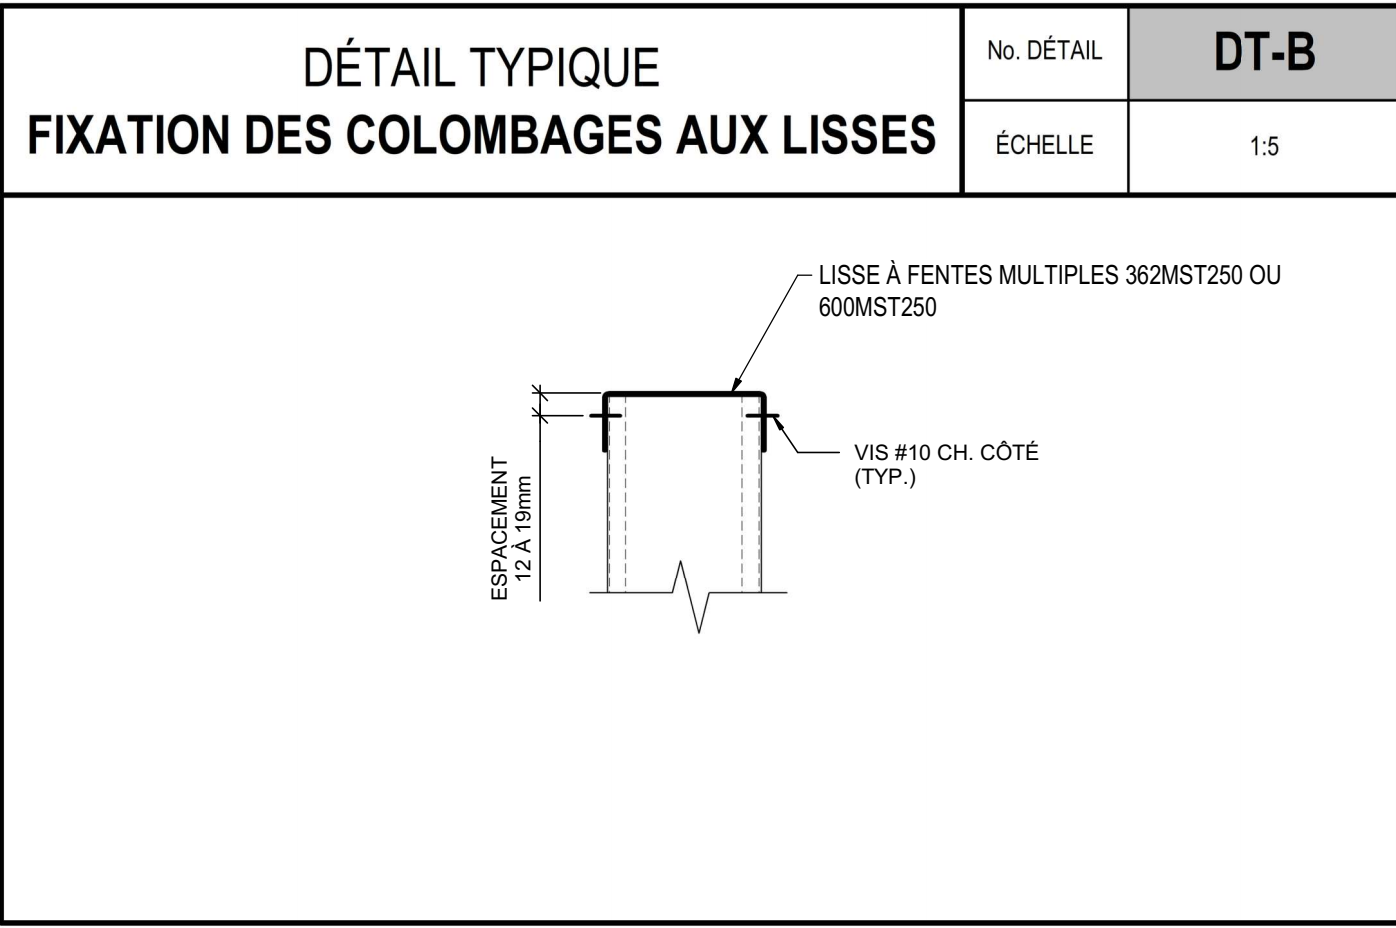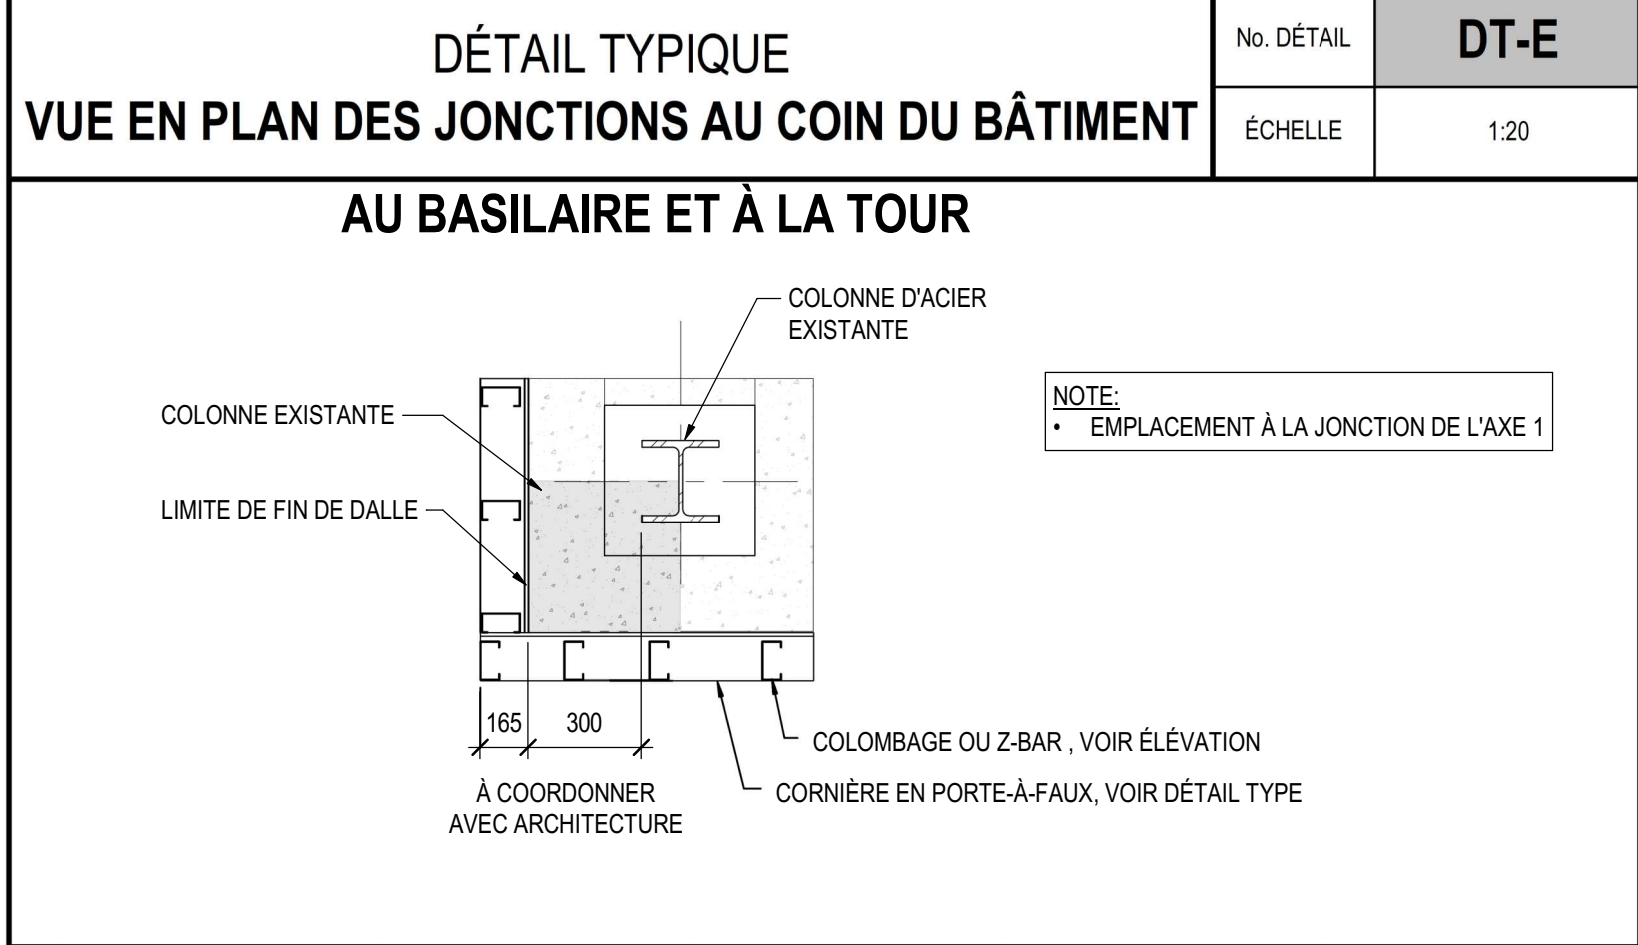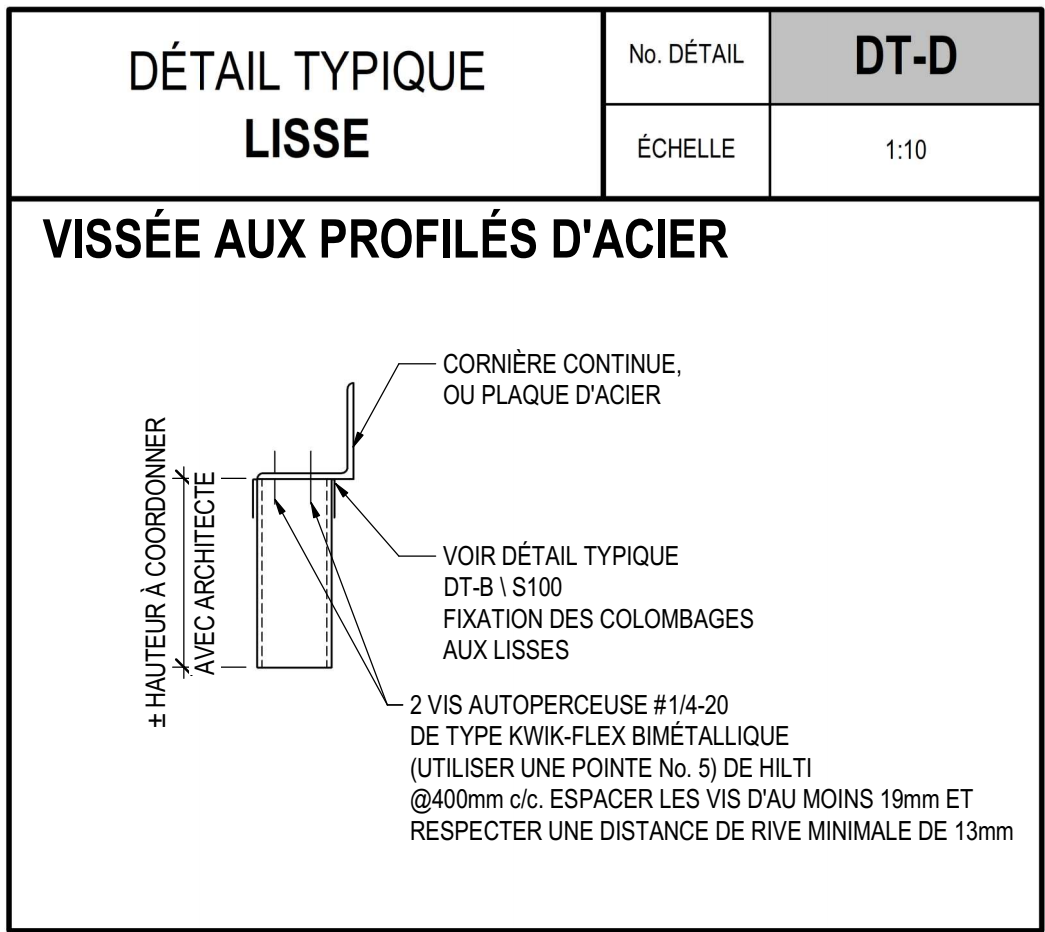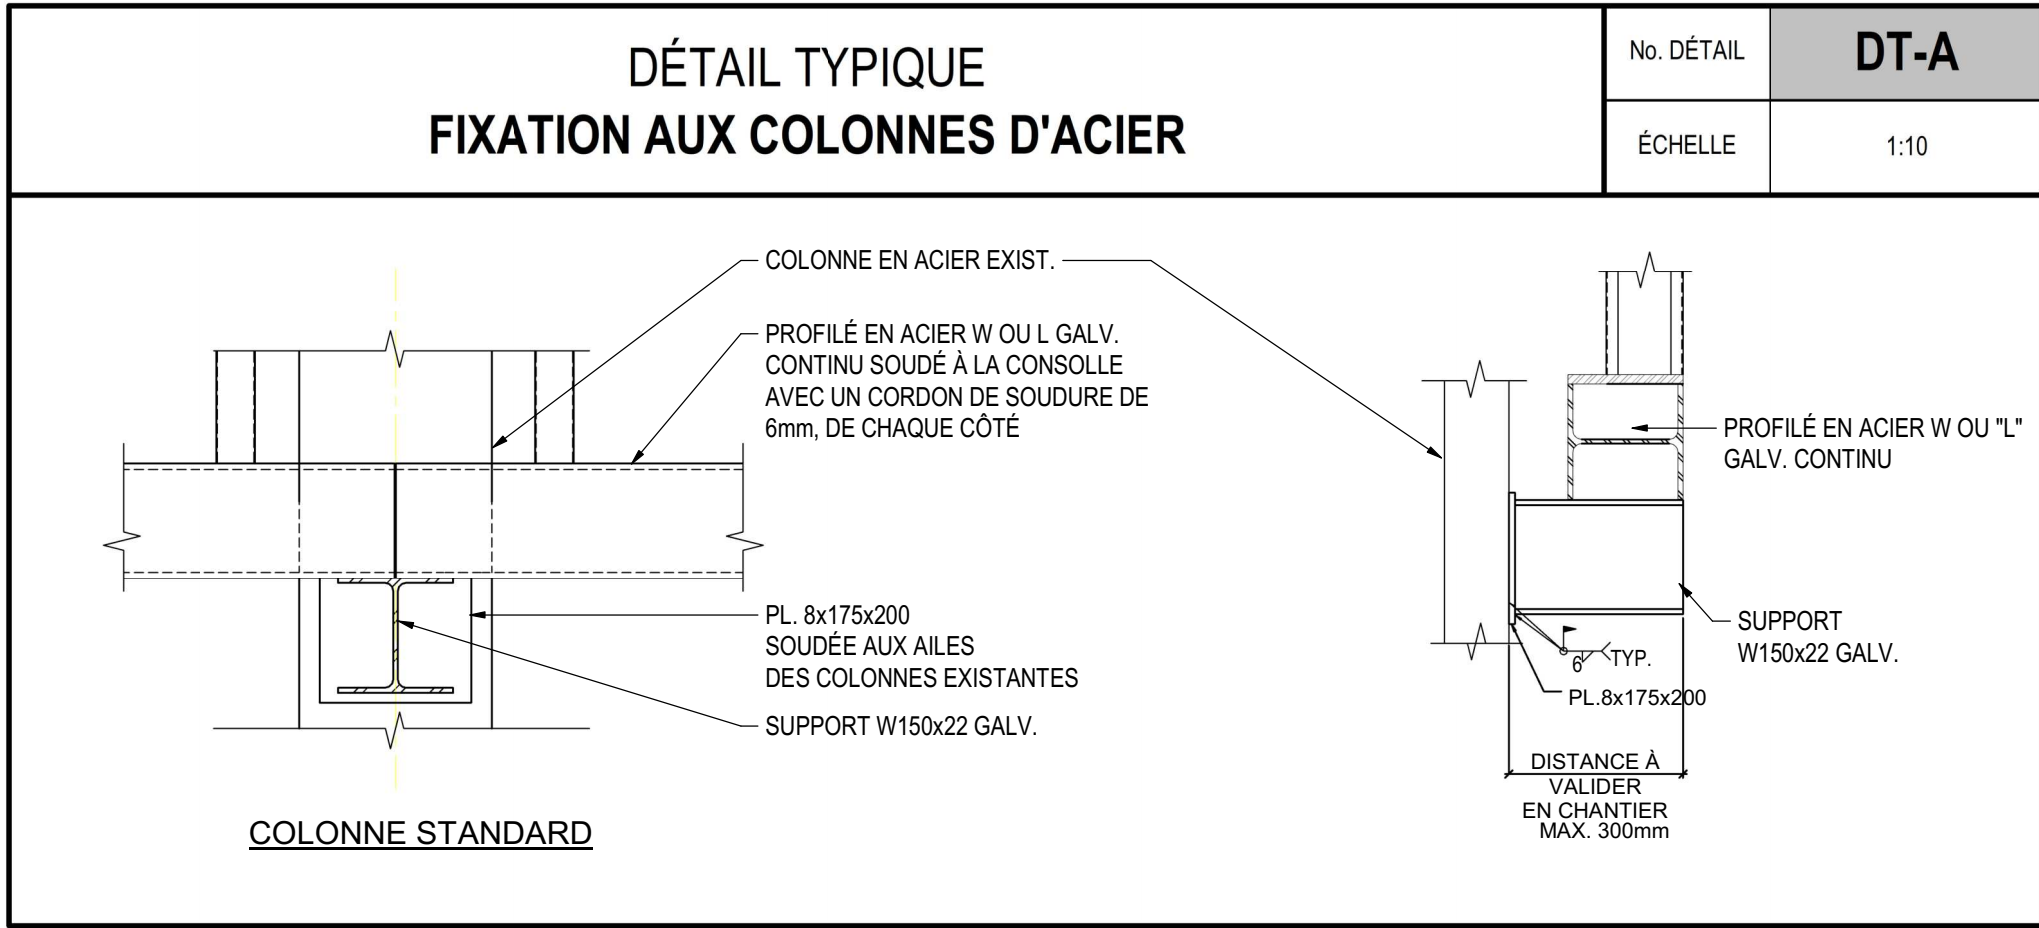

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ
À DES FINS DE CONSTRUCTION

ARCHITECTURE:

GLCRM **PROULXSAVARD**
CONSORTIUM D'ARCHITECTES

MÉCANIQUE:

wsp

RÉVISIONS:			
REV	DATE	DESCRIPTION	PAR
0	2026-09-04	DÉFINITIFS POUR SOUMISSION	JLB

SCEAU:

AVERTISSEMENT: CE Dessin est la propriété intellectuelle de WSP Canada Inc. Aucune réimpression, reproduction ou tout autre usage sans l'autorisation écrite de WSP Canada Inc. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER TOUTES LES DIMENSIONS AUX PLANS ET FAIRE LOCALISER TOUTES LES SERVICES D'UTILITÉS PUBLIQUES ET RAPPORTER TOUTES ERREURS OU OMISSIONS AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.

ÉCHELLE ORIGINALE: Comme indiqué

DATE: 2026-09-04

PRÉPARÉ PAR: JOANIE ROBILLARD, ing. CHARLOTTE ALLARD, CPI NATHAN SCHMITT, ing. PRT

VÉRIFIÉ PAR: JEAN-LUC BOUFFARD, ing.

DESSINÉ PAR: GLORIA GILDA SIMIREA, tech.

SI CETTE BARRE NE MESURE PAS 25 mm, AJUSTER VOTRE ÉCHELLE DE TRAÇAGE.

DISCIPLINE: STRUCTURE

wsp

WSP Canada Inc.
1135 Boulevard Lebourgneuf
Ville de Québec, Québec, G2K 0M5
T +1 418-623-2254 | www.wsp.com

NO PROJET: CA0062562.5541

CLIENT:

Santé Québec

RÉF. CLIENT: R674-24 / 24-108

PROJET:

**HÔPITAL DE CHANDLER
(RÉFECTION DE L'ENVELOPPE)**

TITRE:

DÉTAILS TIPIQUES

NUMÉRO DU FEUILLET: S100

REV: 0

